Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_2d2e39d823ad61c0519c

SHA-256: 2d2e39d823ad61c0519c10726e17237473291284a7acc40e1e19fb6def0bd850

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
0421817851400c	0421817851400c
Technický list Pinus AL	Teknisk ark Pinus AL
0421817850000	0421817850000
6	6
Číslo zboží	Varenummer
Poz.	Pos.
Název	Navn
Číslo zboží	Varenummer
Poz.	Pos.
Název	Navn
Dvířka topeniště	Brændkammerdør
Rošt 360x224	Rist 360x224
0421817815300	0421817815300
1	1
0020100100007	0020100100007
Sklo dvířek 583x340	Dørglas 583x340
Zábrana 365x132	Barriere 365x132
0601800705305	0601800705305
2	2
0421817805007	0421817805007
Klika	Håndtag
Popelník	Askeskuffe
0425317035302	0425317035302
0433017005600	0433017005600
3	3
Regulátor primárního vzduchu	Primær luftregulator
Vermiculite	Vermiculit
-	-
4	4
-	-
Regulátor sekundárního vzduchu	Sekundær luftregulator

Originaltekst	Dansk
Pružina dvířek	Dørfjeder
-	-
0088400040005	0088400040005
5	5
Hrdlo kouřovodu	Røgstuds
0601800706050	0601800706050
-	-
6	6
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Ekstern lufttilførsel (Ø100)
Vymezovací nožičky	Afstandsfødder
0089000020015	0089000020015
0601800715316	0601800715316
7	7
Kryt dvířek - smaltovaný	Dørbeklædning - emaljeret
Clona dolní 410x210	Nederste skærm 410x210
0421817805801	0421817805801
0040014140005	0040014140005
8	8
Těsnění - dvířka 14 mm	Pakning - dør 14 mm
-	-
Clona horní	Øvre mellemgulv
0421817807701	0421817807701
9	9
Těsnění - sklo 10x4 mm	Pakning - glas 10x4 mm
0040210040005	0040210040005
-	-
Držák obezdívky	Vægpanelholder
0416315117501	0416315117501
Technická data:	Tekniske data:
Pinus AL	Pinus AL
Výška:	Højde:
Teplota na hrdle kouřovodu:	Temperatur ved røgrørets hals:

Originaltekst	Dansk
1299 mm	1299 mm
290°C	290°C
Šířka:	Bredde:
Minimální tah komína:	Minimum skorstenstræk:
500 mm	500 mm
12 Pa	12 Pa
Hloubka bez kliky:	Dybde uden håndtag:
Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:	Minimum skorstenstræk ved 0,8 gange den nominelle effekt:
358 mm	358 mm
10 Pa	10 Pa
Hmotnost:	Vægt:
Hmotnostní průtok spalin:	Røggasmassestrømningshastighed:
102 kg	102 kg
7,2 g/s	7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	Røgrørets halsdiameter:
Palivo:	Brændstof:
Dřevo	Træ
Ekobrikety	Øko-briketter
150 mm	150 mm
Jmenovitý výkon:	Nominel effekt:
CO2:	CO2:
8 kW	8 kW
9,3%	9,3%
9,4%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	Justerbart område:
Účinnost:	Effektivitet:
3,1-8,8 kW	3,1-8,8 kW
80,5%	80,5%
80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982	Certifikat: EN 13240 RRF-40-12 2982
Náhradní díl	Reservedel
Pozice	Position


Originaltekst	Dansk
Rozměr	Dimension
0601800705501	0601800705501
510x225x30	510x225x30
a	a
16	16
13	13
0421817805502	0421817805502
390x93x30	390x93x30
b	b
7	7
0601800705503	0601800705503
390x190x30	390x190x30
c	c
Ø100	Ø100
500	500
148	148
9	9
8	8
10	10
10	10
a	a
c	c
250	250
b	b
11	11
a	a
12	12
Palivo	Brændsel
Max. dávka paliva	Maksimal brændstofdosis
Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Primær luftregulator (pos. 4 - indløb under risten)
Regulátor sekundárního	Sekundær regulator
vzduchu (poz. 5)	luft (pos. 5)


Originaltekst	Dansk
Dřevo, dřevěné brikety:	Træ, træbriketter:
2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	2-3 træstammer (maks. 2-2,5 kg)
10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Lad den stå åben ved 100% i 10 minutter, og luk den derefter.
Otevřeno 100%	Åben 100%
Vhodná paliva:	Egnede brændstoffer:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve všeobecném návodu k obsluze.	For brug af egnet brændstof, se kapitel 2.2 Brændstof i den generelle brugsanvisning.
5	5
9	9
17	17
8	8
Správný provoz:	Korrekt betjening:
15	15
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:	For korrekt og sikker håndtering af pejseovne henvises til følgende kapitler:
10	10
2	2
14	14
2. Popis spalovacího procesu a	2. Beskrivelse af forbrændingsprocessen og
5. Návod k obsluze	5. Brugsanvisning
3	3
ve	i
všeobecném	generel
návodu k obsluze.	betjeningsvejledningen.
12	12
1	1
11	11
4	4

HAAS+SOHN

0421817851400c

Technický list Pinus AL
0421817850000

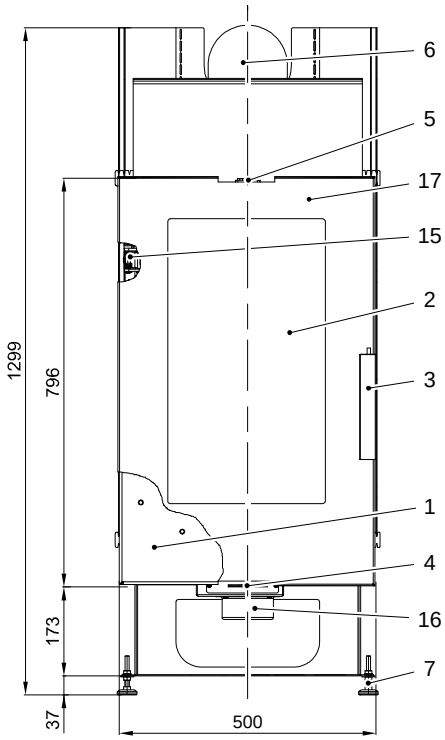


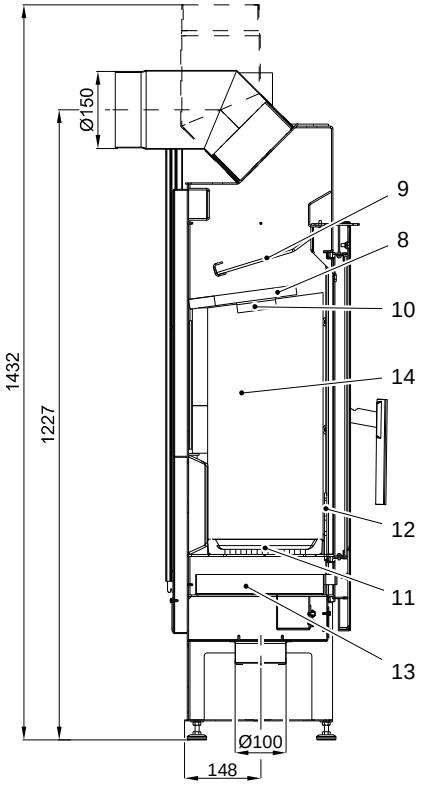



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

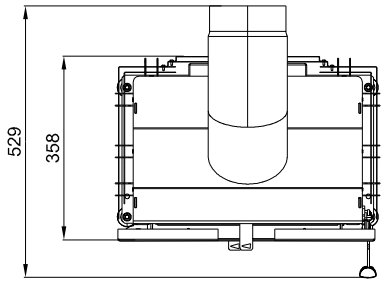

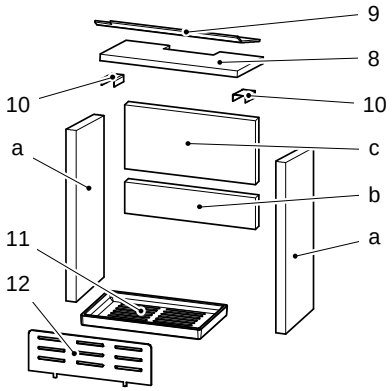

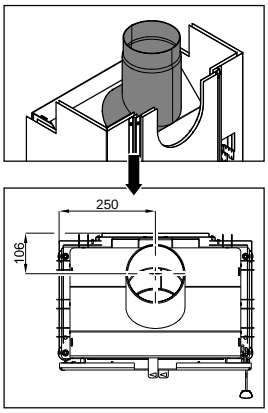

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5)
Dřevo, dřevěné brikety:	2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0421817815300	1	Dvířka topeniště	0020100100007	11	Rošt 360x224
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0421817805007	12	Zábrana 365x132
0425317035302	3	Klika	0433017005600	13	Popelník
-	4	Regulátor primárního vzduchu	-	14	Vermiculite
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0601800706050	6	Hrdlo kouřovodu	-	16	Externí přívod vzduchu (Ø100)
0089000020015	7	Vymezovací nožičky	0601800715316	17	Kryt dvířek - smaltovaný
0421817805801	8	Clona dolní 410x210	0040014140005	-	Těsnění - dvířka 14 mm
0421817807701	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4 mm
0416315117501	10	Držák obezdívky			

Technická data:		Pinus AL		
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:		290°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:		12 Pa
Hloubka bez kliky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:		10 Pa
Hmotnost:	102 kg	Hmotnostní průtok spalin:		7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo	Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	3,1-8,8 kW	Účinnost:	80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982				