Dansk referenceoversættelse

THORMA

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_a5f9f3953d78ac6e0e1d

SHA-256: a5f9f3953d78ac6e0e1d00c3607a9c5091e4392c5c59709bc81fc8f332506733

Værdier og referencer i originaldokumentet

De følgende sider er nøjagtige kopier af de oprindelige scannede sider. Talværdier, koder og identifikatorer bevares som trykt og erstattes ikke af ukontrolleret OCR. Derefter følger referenceoversættelsen; det komplette originaldokument findes også sidst.

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

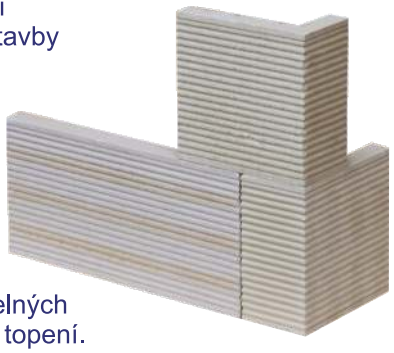

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





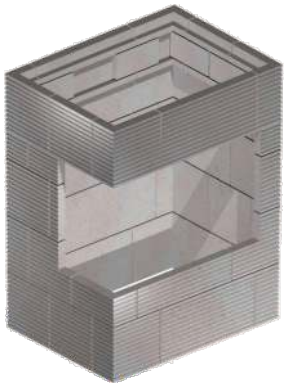














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



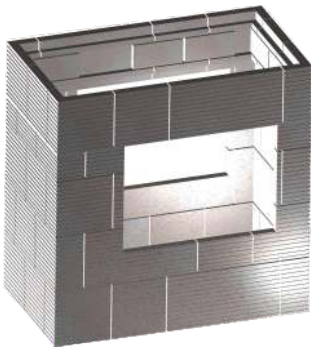

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



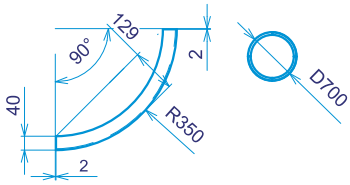


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










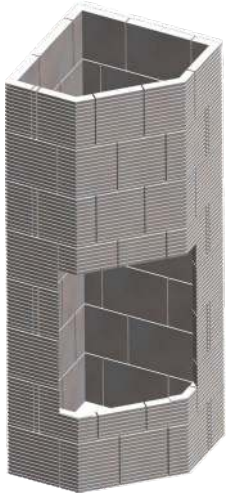



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



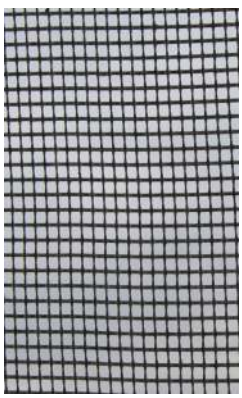

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

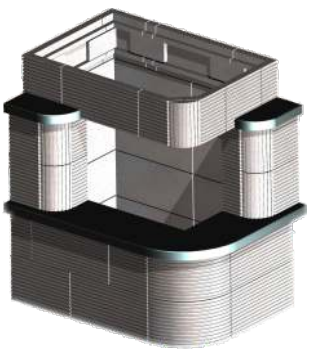

Aku krby

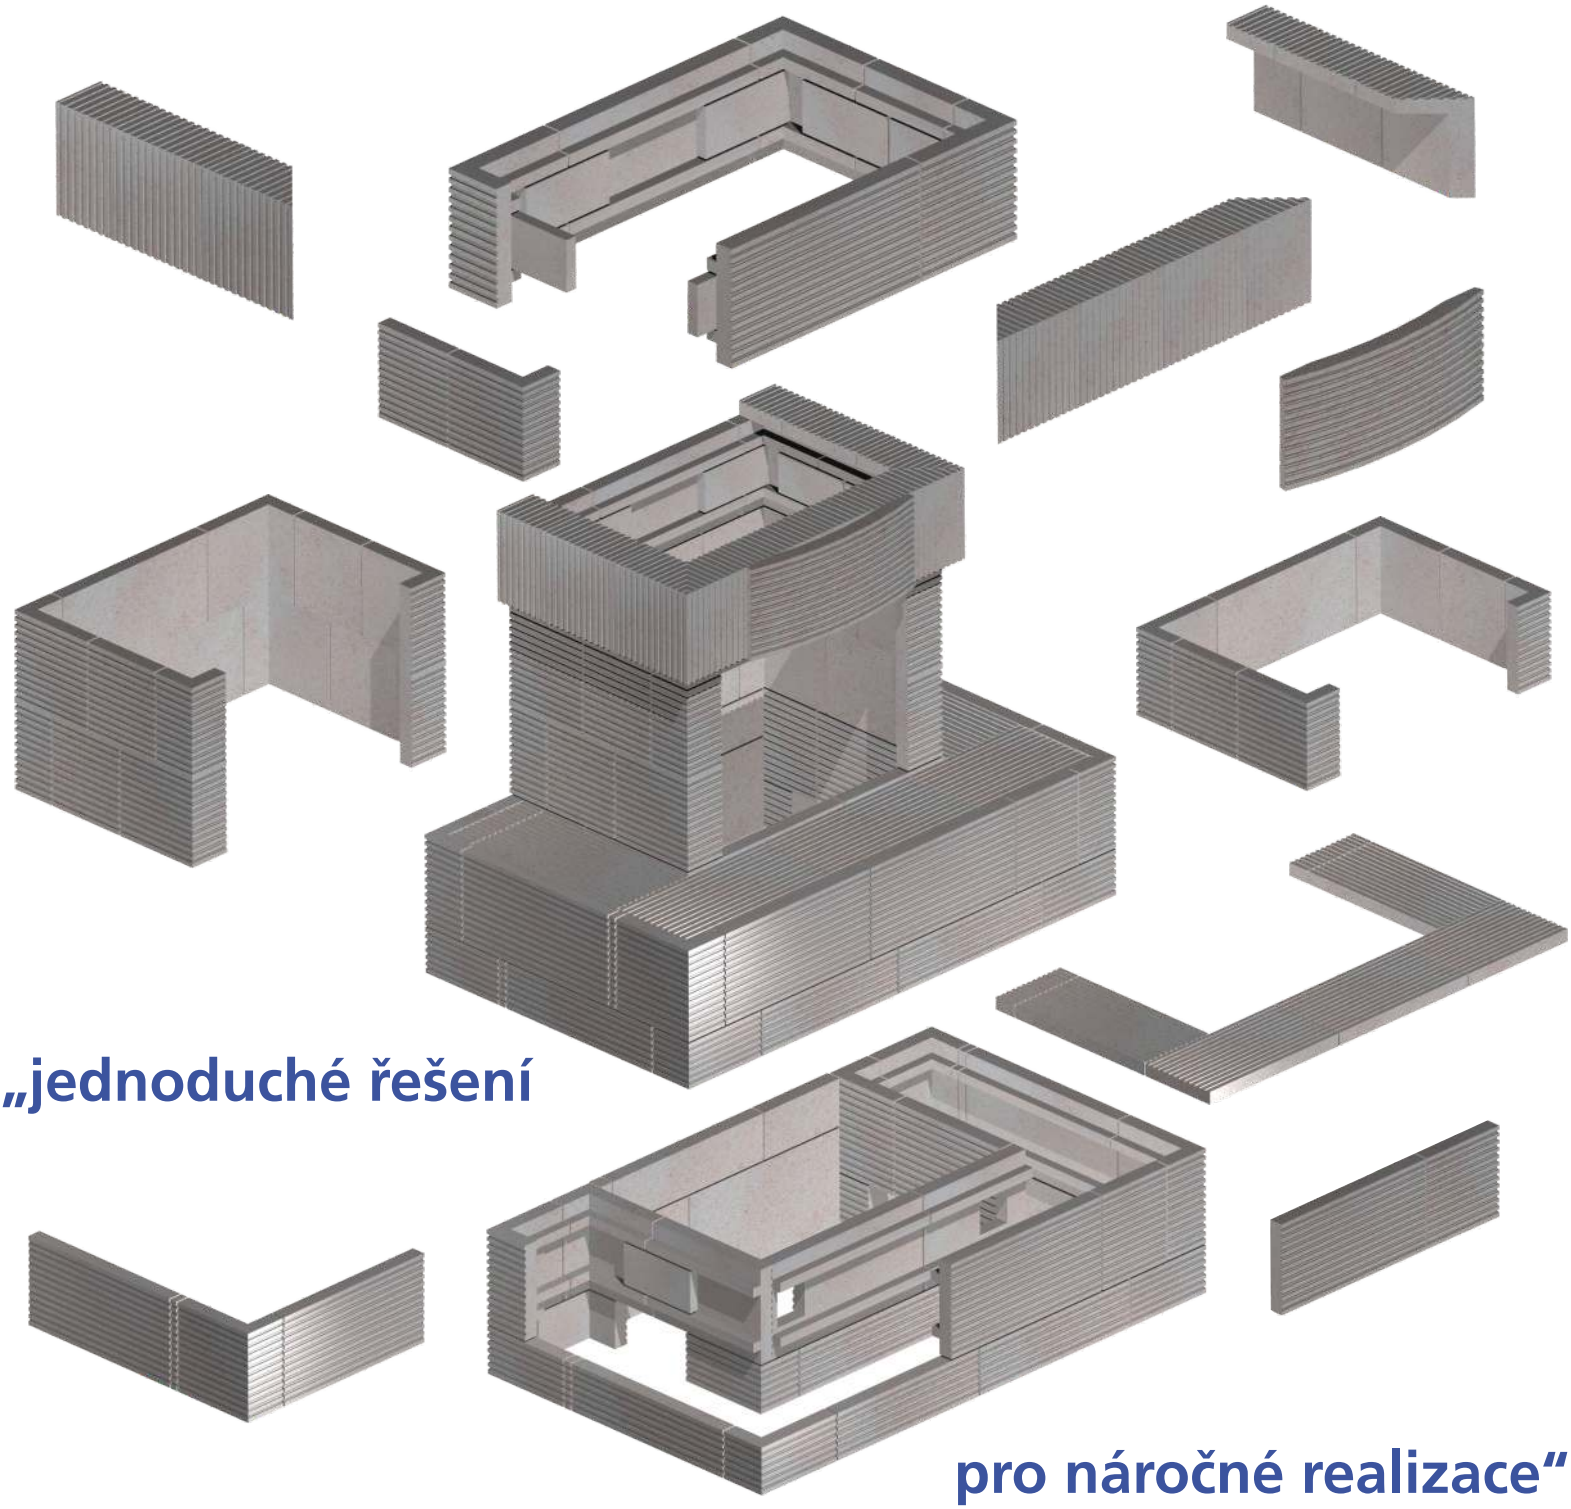

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY	BYGGEPÆSSE AKKUMULERPLADER OG -ARRANGEMENTER
AK - PROFIKRBY	AK - PROFI PEJSE
Kamnářské šamotové tvarovky	Fittings til ildfast lerovn
- tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.	- Traditionel og samtidig moderne brændeovnsteknologi til akkumulerende brændeovne og pejse, som et bygnings-, strukturelt og selvbærende element med mulighed for anvendelse til foring. Akku-fittings er kendetegnet ved modstandsdygtighed over for termiske stød, høj variation og god bearbejdelighed.
AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg	AK-DA010 - Bræt 500x250x40 - 9,3 kg
Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých Šárů v rámci obestavby.	Grundlæggende byggeelement til opbevaringsindhegninger. Pladen er beregnet til implementering af perimetervægge på indhegninger og opbevaringsvægge. Vær opmærksom på bindingen af individuelle Šárs inden for indhegningen under konstruktionen.
AK-DA011 - Deska 500x125x40	AK-DA011 - Plade 500x125x40
Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).	Halvpanel til afslutning eller forbindelse af vægge i bygningers perimetervægge, hvor en reduceret dimension er påkrævet (til afslutning eller forbindelse af bygningen).
AK-RA010	AK-RA010
- ROH 90 250x250x125 - 6,24kg	- HJØRNE 90 250x250x125 - 6,24 kg
Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.	En fitting til opmuring af de forbundne hjørner af en bygning i en vinkel på 90°. Den stabiliserer bygningens termiske modstand og stivhed uden hjørnesamlinger. Den eliminerer hjørnespændinger i bygningsskærmen under termiske gradienter i opvarmningstilstand.
AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg	AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12 kg
Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů	Reduceret hjørne til at binde akkumuleringsvæggen i hjørner, hvor det er nødvendigt at bruge en reduceret dimension til afslutning eller tilslutning af væggen i en given dimension. Uden at skære er det muligt at designe en ergonomisk konstruktion af brændeovnen eller pejsen, inklusive bænke, håndtag
Materiál	Materiale
Obsah Al2O3	Al2O3-indhold
Pevnost	Styrke
Tepelná roztažnost	Termisk ekspansion
Tepelné šoky	Termiske stød
Tolerance do 150 mm	Tolerance op til 150 mm

Originaltekst	Dansk
Tolerance nad 150 mm	Tolerance over 150 mm
min. 30 cyklů	mindst 30 cyklusser

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg	AK-ZA010 - Hjørne 135° 500x500x40 - 4,94 kg
Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šestiúhelníka se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.	Vinklet beslag til vægmontering og afbinding af konstruktioner i vinklede vægge i en vinkel på 135°. Muliggør konstruktion af konstruktioner i form af en sekskantsektor med afgrænsede hjørner. Anvendes til indkapsling af prismatiske pejseindsatse.
AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg	AK-ZA011 - Hjørne 135 500x125x40 - 2,48 kg
Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje	Reduceret montering til vægopbygning og tilslutning af bygningen i hjørneområder i en vinkel på 135°. Den er beregnet til implementering af bygningskantvægge, hvor det er nødvendigt at bruge en reduceret dimension til afslutning eller tilslutning af bygningen. Kombinationen af grundlæggende og reducerede monteringer muliggør
AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg	AK-RA625 - Radiusindsats R125 250x160 - 1,88 kg
Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace	Hjørnebeslaget bruges til at skabe radius hjørner i atypisk designede opbevaringsskabe. Det limes til beslagene AK-ZA010 og AK-ZA011. Ved hjælp af dette og alle de andre beslag kan vi skabe forskellige bølgede former på skabene, hvilket også øger opbevaringens volumen.
AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg	AK-DA100 - Glat bræt 500x250x40 - 9,9 kg
Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.	Glat ildfast lerplade til foring af brændeovne, røgrør og lukkede varmesystemer - hypocaust.
Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.	Vi vil bruge dem til opbevaring af strålebænke til pejse og brændeovne eller til opvarmning af vægge.
Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo	Hvis de er bygget i nærheden af pejse, eller
kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti	sten, så skyldes de deres stivhed og styrke
vhodné pro uzavřené systémy topných	egnet til lukkede varmesystemer
akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.	akkumuleringsgulve og vægge til saunaer og badeværelser.

Oprindelig side 4

Originaltekst	Dansk
AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK- ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.	AK-DV010 - Gesimsbræt 500x250x40 - 10,46 kg Gesimsbræt gør det mere effektivt at implementere overliggere, bygningskraver, bygningsgavle eller forstærke bygningsindhegninger. Det øger ophobningsvolumenet. Ved fremstilling af overliggere kombineres det med beslagene AK-RV010 (rektangulær forstærket overligger), AK-ZV010 (135° forstærket overligger) og AK-AV220, der fungerer som fyldningsbeslag, der danner et fer-og-not-system.
AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40	AK-RV010 - Gesims hjørne 500x250x125x 40
Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém perodrážka.	Rektangulært gesims hjørne til fremstilling af overliggere, gesimser og samlinger. De er forbundet med en indsats, der fungerer som fyldningsbeslag, hvilket skaber et stabilt fer-og-not-system.
AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40	AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40
Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.	Skrå hjørne til fremstilling af overliggere til prismatiske pejsedesign - en del af en sekskant. De er forbundet med en indsats, der fungerer som fyldbeslag og danner et fer-og-not-system, se billede.
AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg	AK-AV220 - Gesimsindsats 220x110x125 - 1,23 kg
Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.	Gesimsindsats, der fungerer som forbindelseselement for overliggerelementer og øger den akkumulerede masse under implementeringen af bygningsskærme.

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg	AK-OA300 - R300 bue - 8,25 kg
Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatné stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrné celým povrchem.	Buede beslag kan bruges til at skabe cirkulære strukturer (4 stk. pr. cirkel). Kombineret med andre former kan der skabes atypiske og originale indkapslinger eller varmeopvarmningsvægge. Cirkulære former er optimale til varmeoverførsel via stråling. Fritstående strukturer opvarmes og udstråles jævnt over hele overfladen.
AK-OA325 - Oblouk R325	AK-OA325 - Arch R325
Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých Šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.	Et byggeelement til løsning af cirkulære eller buede indkapslinger. Det kan også bruges til at skabe forskelligt strukturerede vinklede og radierede strukturer. Vær opmærksom på forbindelsen af de enkelte Sárs ved implementering. Buede elementer giver stor plads til din kreativitet, når du designer brændeovnsindkapslinger.
AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg	AK-OA350 - R350 Bue - 9,71 kg
Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých Šárů.	Den buede beslag er beregnet til roterende foringer og er specielt designet til ROTO 450 brændeovnsindsatser. Den kan også bruges til at skabe buede indkapslinger med forskellig struktur. Buen er designet til at bygge en cirkel af fire stykker. Vær opmærksom på at binde de enkelte Šárs, når du laver cirkler.
AK-OA900 - Oblouk R900	AK-OA900 - Arch R900
Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat	Buet beslag til realisering af atypiske indkapslinger og cirkulære akkumuleringsvægge. Alle buede beslag kan kombineres med hinanden.
pro atypické	for atypiske
obestavby	indkapslinger
ve tvaru elips	i form af en ellipse
a obloukových	og bue
křivek.	kurver.

Oprindelig side 6

Originaltekst	Dansk
AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg	AK-OA1000 - Arc R1000 - 9,7 kg
Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.	Plader med stor radius forenkler implementeringen af atypiske varmevekslerflader og indkapslinger. De bruges til konstruktion af pejse med buede pejseindsatser.
AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg	AK-OA1100 - R1100 bue - 10,3 kg
Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.	Alle buede beslag kan kombineres med hinanden for at skabe atypiske indhegninger. Cirkler og buer ser naturlige ud i rummet og øger ergonomien i boligen.
AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg	AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg
Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.	Murstens- og lerbrædder kan bruges til konstruktion af pejseindsatse. De er velegnede til følgende specificerede anvendelser: især til beklædning af brændeovne, bænke, ventilationshuller og vægbeklædning. Dimensionelle justeringer foretages med en vinkelsliber udstyret med en sten- og betonskive.
AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C	AK-PERLINKA - Komfur perlinka 3,5x3,8 op til 500°C
Kamnářská perlinka je určena pro Široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.	Kamnářská perlinka er beregnet til bred anvendelse i konstruktionen af pejse- og brændeovnsindsatser. På grund af dens temperaturklassificering og modstandsdygtighed over for den aggressive adfærd fra specielle brændeovnsplastre, er den især beregnet til akkumuleringsstrukturer, der er termisk belastede.


Oprindelig side 7

Originaltekst	Dansk
AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá	AK-OM-3 - Grov ovnspuds
Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb. Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1 . Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.	Ovnspuds er en mineralblanding med en maksimal kornstørrelse på 3 mm og er beregnet til grov og afsluttende overfladebehandling af ovne, pejse, grill, pizzeriaer og andre termisk belastede strukturer. Tekniske egenskaber og anvendelse er identiske med AK-OM-1 mørtel. Grov kornstørrelse skaber en meget interessant overflade.
AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní	AK-OM-1 - Hvid komfurgips - top
Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.	Ovnpuds med en kornstørrelse på op til 1 mm, beregnet til den endelige overfladebehandling af ovne, pejse, grill, pizzeriaer og andre termisk belastede strukturer. Den er primært kendetegnet ved sin permanente, klare hvide farve og fremragende vedhæftning til stort set alle absorberende og mindre absorberende keramiske materialer.
AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta	AK-MAL-EL - Klæbemørtel til ovnelementer
Kamnářská lepící malta je určena pro sezdíváníˇ a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C. Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min. Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.	Ovnsmørtel er beregnet til opmuring og limning af ildfaste materialer (ildfast ler, keramik osv.) op til temperaturer på 1000°C. Forbered kun den mængde, du kan bearbejde inden for 10 minutter. Mørtlen påføres en fast overflade fri for støv og snavs ved en temperatur på +5 til +25°C.
AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta	AK-S-MAL - klæbende varmebestandig mørtel
Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.	S-MAL klæbemørtel er beregnet til sammenføjning af ildfast ler og andre porøse materialer.
Malta se dodává ve formě plastického tmelu.	Mørtlen leveres i form af en plastikspartel.
Snadno se nanáší a rychle	Nem at påføre og hurtig
schne, tedy umožňuje stavět	tørrer, hvilket muliggør konstruktionen
bez Čekání na vytvrzení.	uden at vente på hærdning.

Oprindelig side 8

Originaltekst	Dansk
„jednoduché řešení	"simpel løsning"
BLANSKO	BLANSK
Blansko 2506 (a reál Svitavská 500/7) prodej a servis krbových vložek Kobok, 678 01 Blansko Jihomoravský kraj	Blansko 2506 (og ægte Svitavská 500/7) salg og service af pejseindsatser Kobok, 678 01 Blansko South Moravian Region
pro náročné realizace”	til krævende implementeringer"
Obchod PROFIKRBY	PROFI PEJSE butik
dodavatel materiálů pro stavbu krbů	leverandør af materialer til bygning af pejse

profikrby.cz

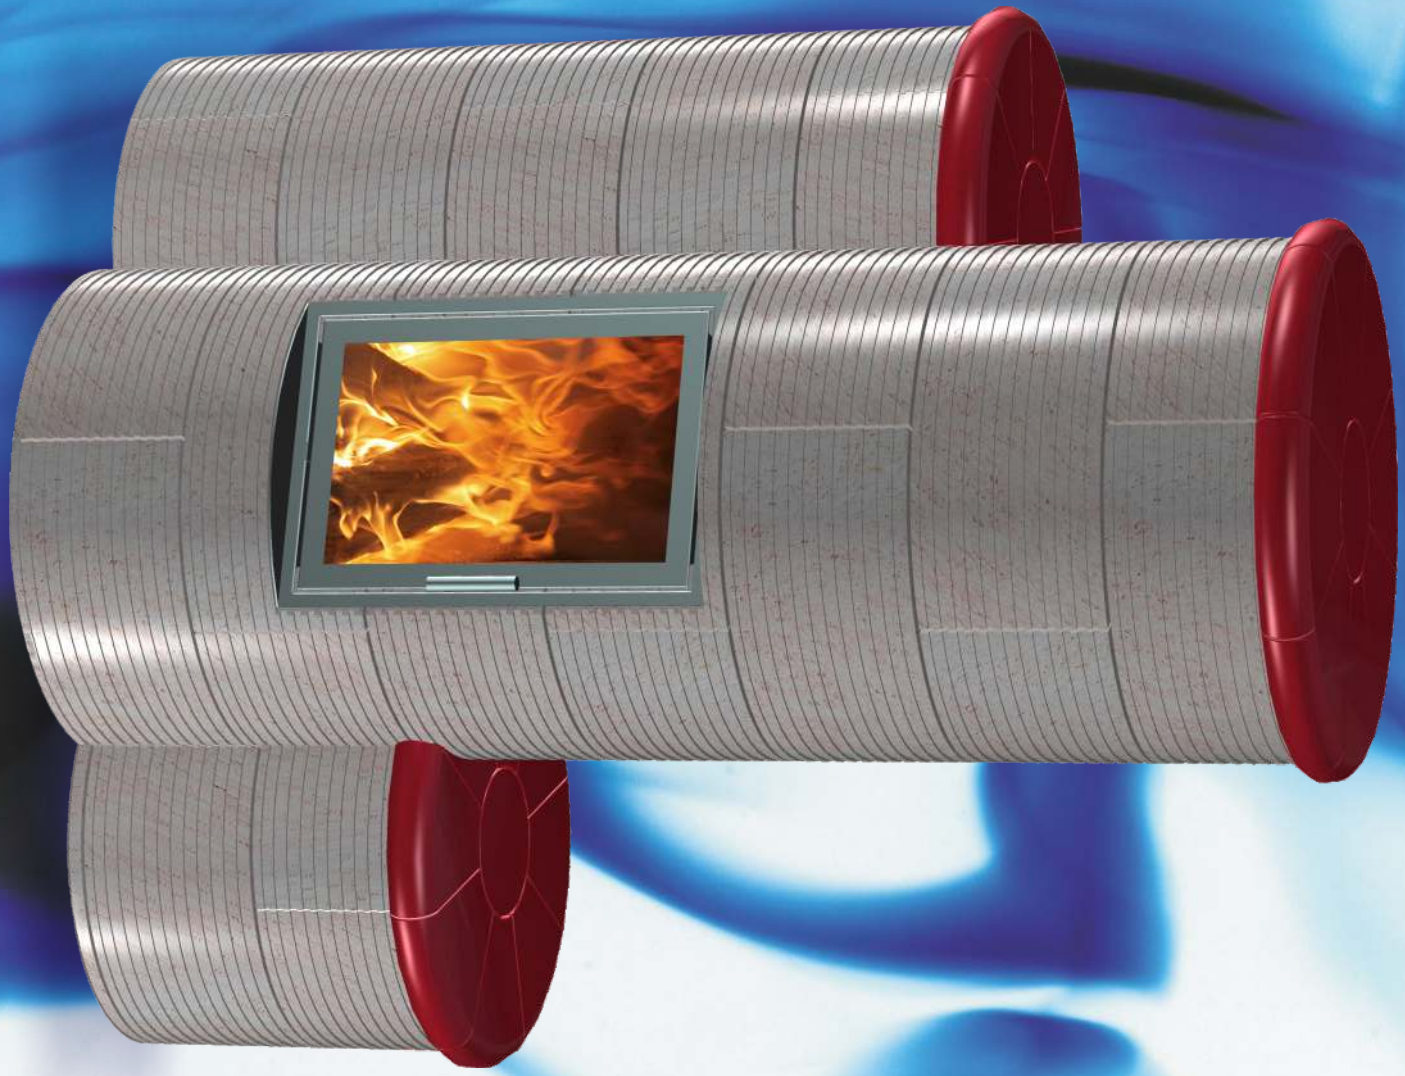

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

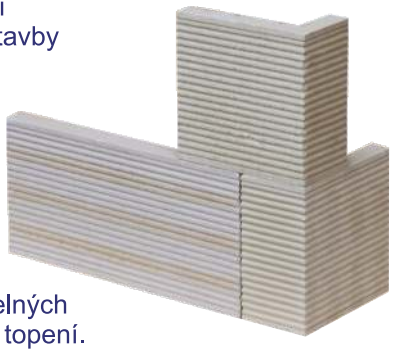

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





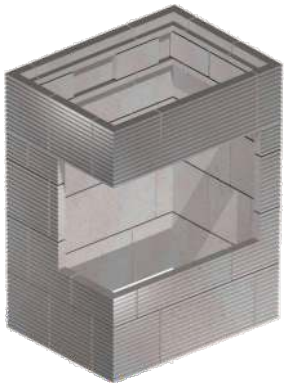














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



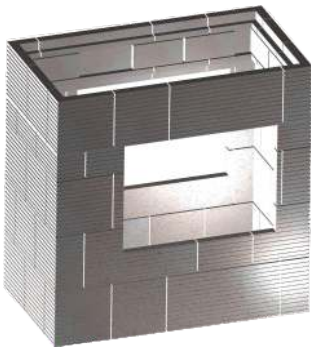

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



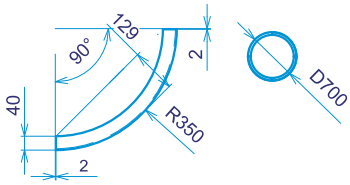


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










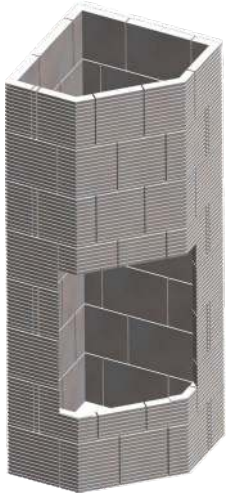



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



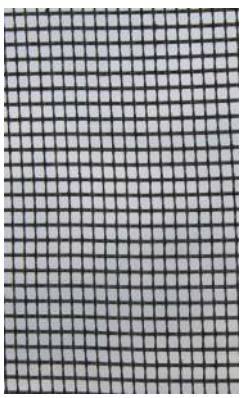

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

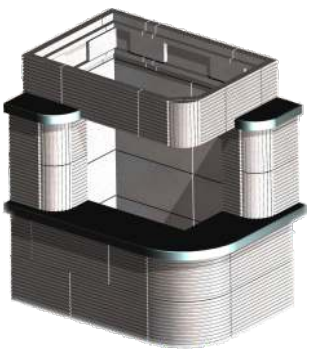

Aku krby

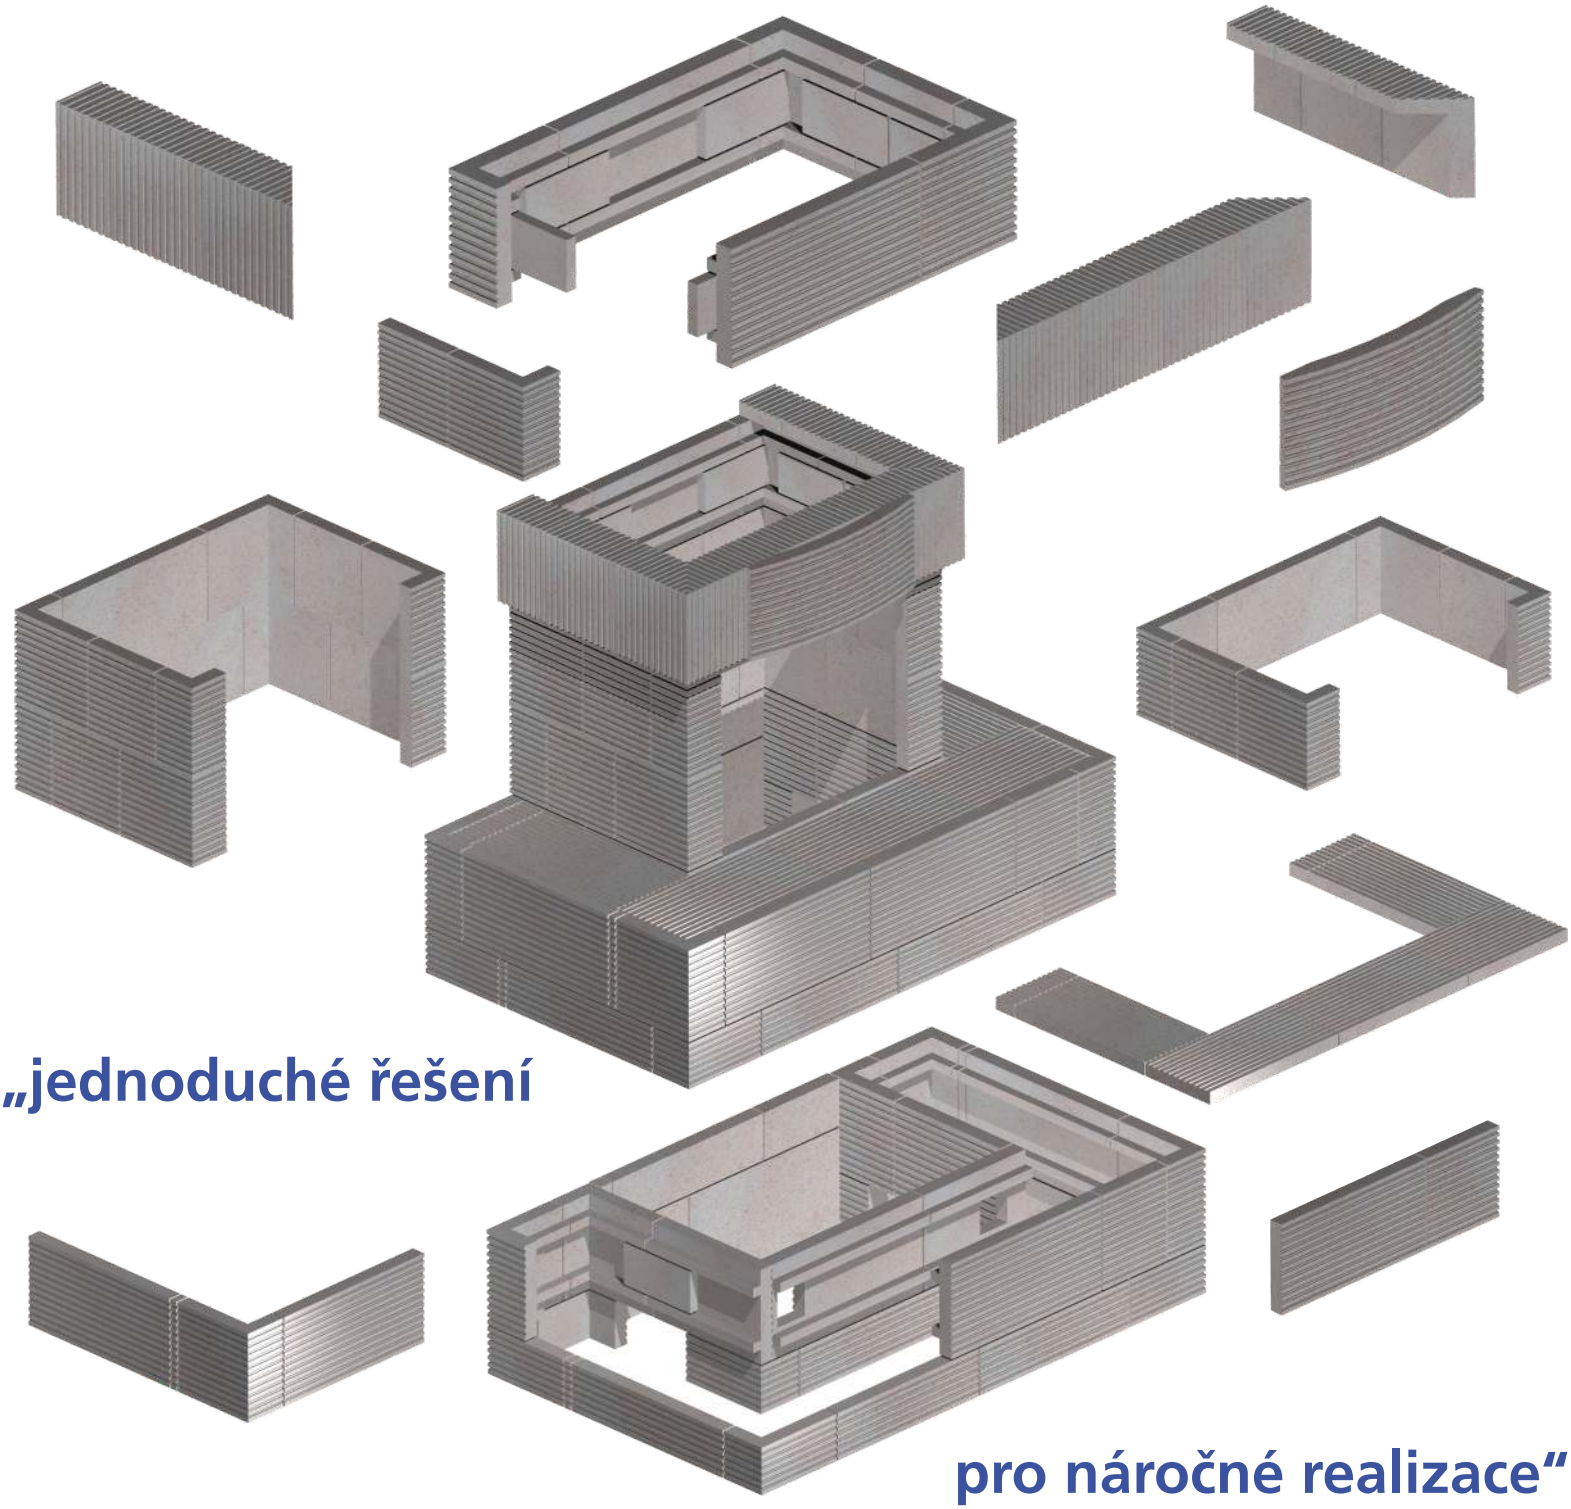

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz