Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_6971c638fade5ecfbb86

SHA-256: 6971c638fade5ecfbb86b676bd3df9b3c272936a61124aa54efa139bc92061f4

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
Úvod	Indledning
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Mange tak for dit køb af vores produkt!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Varmeapparatbeskrivelsen giver dig detaljerede oplysninger om varmeapparatets konstruktion, tekniske specifikationer og drift. Vi anbefaler, at du læser disse oplysninger omhyggeligt. Dette vil hjælpe dig med at undgå potentielle fejl under din egen installation og drift.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Detaljerede installations- og driftsbetingelser findes i den generelle driftsvejledning (inkluderet i leveringen).
Poznámky v textu	Noter i teksten
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na	De vigtigste bemærkninger er dem, der er mærket ADVARSEL. Bemærkninger mærket ADVARSEL advarer dig om
CZ	CZ
vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	alvorlig risiko for beskadigelse af varmelegemet eller personskade.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Bemærkningen mærket Advarsel advarer dig om mulig skade på din varmeovn.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	En bemærkning mærket "Vigtigt" gør dig opmærksom på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Denne bemærkning henleder derfor din opmærksomhed på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn generelt.

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Obsah	Indhold
CZ	CZ
Obsah	Indhold
1. Technická data..... 1	1. Tekniske data..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Egnede brændstoffer, mængder der skal tilsættes..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Dimensionsdiagram..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Reservedelsliste 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Overordnet modelopdeling 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Detalje A1..... 5
4. Easy control 7	4. Nem styring 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8	5. Udskiftning af luftforsyning 8

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
Technická data	Tekniske data
1. Technická data	1. Tekniske data
Dřevěná polena	Træstammer
Jmenovitý výkon	Nominel effekt
Dosažený tepelný výkon	Opnået termisk effekt
6,3 kW	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Nominel varmeydelse
6 kW	6 kW
Zkušební norma	Teststandard
EN 13240	EN 13240
Energetická účinnost	Energieffektivitet
81,2 %	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Gennemsnitlig CO-koncentration ved 13% O2
0,1 %	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Gennemsnitlig CO-koncentration ved 13% O2
1232 mg/Nm3	1232 mg/Nm3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Gennemsnitlig støvkoncentration ved 13% O2
24 mg/Nm3	24 mg/Nm3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Gennemsnitlig NOx-koncentration ved 13% O2
90 mg/Nm3	90 mg/Nm3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Gennemsnitlig OGC-koncentration ved 13% O2
56 mg/Nm3	56 mg/Nm3
Průměrná koncentrace CO při 0% O2	Gennemsnitlig CO-koncentration ved 0% O2
840 mg/MJ	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O2	Gennemsnitlig støvkoncentration ved 0% O2
17 mg/MJ	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O2	Gennemsnitlig NOx-koncentration ved 0% O2
61 mg/MJ	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O2	Gennemsnitlig OGC-koncentration ved 0% O2
38 mg/MJ	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Massestrømningshastighed for tør røggas

Originaltekst	Dansk
5,6 g/s	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Gennemsnitlig røggastemperatur efter røggasudløb
326 °C	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimum skorstenstræk ved røgrørshalsen
10 Pa	10 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Egnede brændstoffer, mængder der skal tilsættes
Palivo:	Brændstof:
Max. dávka paliva pro přiložení	Maks. brændstofdosis for tilsætning
Dřevěná polena:	Træstammer:
2 polena (max. 1,8 kg)	2 træstammer (maks. 1,8 kg)
Délka polena:	Loglængde:
Max. 33 cm	Maks. 33 cm
Poznámka	Note
CZ	CZ
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Ved opvarmning må der kun anvendes brændestykker, der har været opbevaret i to år og har et restfugtighedsindhold på maks. 17
%.	%.
1	1

Oprindelig side 7

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
CZ	CZ
3. Seznam náhradních dílů	3. Reservedelsliste
3.1. Celkový rozstřel modelu	3.1. Samlet modelbillede
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Celkový rozstřel modelu	Samlet modelbillede
A1	A1
3	3
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Brændkammerdør (sæt)/sort
1 ks	1 stk.
0433015105300	0433015105300

Oprindelig side 8

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Brændkammerdør (sæt)/grå
1 ks	1 stk.
0433015115300	0433015115300
B1	B1
Hydraulická brzda (komplet)	Hydraulisk bremse (komplet)
1 ks	1 stk.
0433015005600	0433015005600
B2	B2
Držáky bočního skla (komplet)	Beslag til sidevinduer (sæt)
2 ks	2 stk.
0433015005001	0433015005001
B3	B3
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Kontrol (komplet)/Nem kontrol
1 ks	1 stk.
0433015005060	0433015005060
B4	B4
Regulátor (komplet)	Regulator (komplet)
1 ks	1 stk.
0434615005005	0434615005005
B5	B5
Závěs dvířek (komplet)	Dørhængsel (sæt)
4 ks	4 stk.
0433015005410	0433015005410
Popelník	Askeskuffe
1 ks	1 stk.
0433015105603	0433015105603
1	1
Zábrana/černá	Barriere/sort
1 ks	1 stk.

Originaltekst	Dansk
2	2
0433015005027	0433015005027
Zábrana/šedá	Barriere/grå
1 ks	1 stk.
2	2
0433015006027	0433015006027
Šamot (30x120x376)	Ildfast ler (30x120x376)
1 ks	1 stk.
3	3
0433015005505	0433015005505
Šamot (30x56x155)	Ildfast ler (30x56x155)
2 ks	2 stk.
0433015005506	0433015005506
4	4
Rošt	Riv
1 ks	1 stk.
5	5
0020100130005	0020100130005
Šamot (30x85x376)	Ildfast ler (30x85x376)
1 ks	1 stk.
6	6
0433015005504	0433015005504
Vermiculit (30x132x376)	Vermiculit (30x132x376)
1 ks	1 stk.
7	7
0430315005501	0430315005501
Vermiculit (30x204x376)	Vermiculit (30x204x376)
1 ks	1 stk.
8	8
0430315005502	0430315005502
Clona (30x309x386)	Blændeåbning (30x309x386)
1 ks	1 stk.

Originaltekst	Dansk
9	9
0430315005503	0430315005503
Spodní dvířka/černá	Nederste dør/sort
1 ks	1 stk.
10	10
0433015005350	0433015005350
Spodní dvířka/šedá	Nederste dør/grå
1 ks	1 stk.
10	10
0433015015350	0433015015350
Spodní dvířka/černá-lesklá	Nederste dør/sort-blank
1 ks	1 stk.
10	10
0433015025350	0433015025350
Sokl/černá-lesklá	Sokkel/sort-blank
1 ks	1 stk.
11	11
0433015005455	0433015005455
Nožička	Fod
4 ks	4 stk.
12	12
0619018005060	0619018005060
Kryt boční pravý/červená hnědá	Sidedæksel højre/rødbrun
1 ks	1 stk.
13	13
0433015005135	0433015005135
Kryt boční pravý/šedá	Sidedæksel højre/grå
1 ks	1 stk.
13	13
0433015006135	0433015006135
CZ	CZ
Kryt boční pravý/černá-lesklá	Sidedæksel højre/sort-blank

Originaltekst	Dansk
1 ks	1 stk.
13	13
0433015007135	0433015007135
14a	14a
Obklad boční pravý-sklo/černá	Sidepanel højre - glas/sort
1 ks	1 stk.
0433015005905	0433015005905
14b	14b
Obklad boční pravý/černá-lesklá	Sidepanel højre/sort-blank
1 ks	1 stk.
0433015005925	0433015005925
Kryt boční levý/červeno hnědá	Sidedæksel venstre/rødbrun
1 ks	1 stk.
15	15
0433015005131	0433015005131
Kryt boční levý/šedá	Sidedæksel venstre/grå
1 ks	1 stk.
15	15
0433015006131	0433015006131
Kryt boční levý/černá-lesklá	Sidedæksel venstre/sort-blank
1 ks	1 stk.
15	15
0433015007131	0433015007131
16a	16a
Obklad boční levý-sklo/černá	Sidepanel venstre - glas/sort
1 ks	1 stk.
0433015005900	0433015005900
16b	16b
Obklad boční levý/černá-lesklá	Sidepanel venstre/sort-blank
1 ks	1 stk.
0433015005920	0433015005920
Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	Varmebestandig glasside (4x235x450)

Originaltekst	Dansk
2 ks	2 stk.
0430315005006	0430315005006
17	17
Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	Tætningssnor til sideruder 8x2 mm (1340 mm)
2 ks	2 stk.
18	18
0040208020006	0040208020006
Kryt čelní/červená hnědá	Forside/rødbrun
1 ks	1 stk.
19	19
0433015005115	0433015005115
Kryt čelní/šedá	Forside/grå
1 ks	1 stk.
19	19
0433015006115	0433015006115
Kryt čelní/černá lesklá	Forside/blank sort
1 ks	1 stk.
19	19
0433015007115	0433015007115
4	4

Oprindelig side 9

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
Koleno/černá	Knæ/sort
1 ks	1 stk.
20	20
0425515015002	0425515015002
Vrchní víko/černá	Toplåg/sort
1 ks	1 stk.
21	21
0433015005800	0433015005800
Vrchní víko/černá lesklá	Toplåg/blank sort
1 ks	1 stk.
21	21
0433015006800	0433015006800
Záslepka víka/černá	Lågdæksel/sort
1 ks	1 stk.
0433015005802	0433015005802
22	22
Záslepka víka/černá lesklá	Lågdæksel/blank sort
1 ks	1 stk.
0433015006802	0433015006802
22	22
Šoupátko	Slider
1 ks	1 stk.
23	23
0433015005061	0433015005061
Těsnění přívodu vzduchu	Luftindtagstætning
1 ks	1 stk.
0530513007349	0530513007349
24	24
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Ekstern lufttilførsel (Ø100)
1 ks	1 stk.

Originaltekst	Dansk
25	25
0088500050008	0088500050008
Kryt zadní	Bagdæksel
1 ks	1 stk.
26	26
0433015005105	0433015005105
26a	26a
Kryt zadní horní	Bageste øvre dæksel
1 ks	1 stk.
0433015005106	0433015005106
3.2. Detail A1	3.2. Detalje A1
CZ	CZ
5	5

Oprindelig side 10

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Detail A1	Detalje A1
A1.1.	A1.1.
Madlo dvířek topeniště — set	Håndtag til ildkammerdør — sæt
1 ks	1 stk.
0429112007385	0429112007385
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/černá — set	Dørhængsel/sort — sæt
1 ks	1 stk.
0433015005310	0433015005310
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/šedá — set	Dørhængsel/grå — sæt
1 ks	1 stk.
0433015006310	0433015006310
A1.3.	A1.3.
Držák skla/černá — set	Glasholder/sort — sæt
1 ks	1 stk.
0433015105301	0433015105301
A1.3.	A1.3.
Držák skla/šedá — set	Glasholder/grå — sæt
1 ks	1 stk.
0433015115301	0433015115301
Dvířka topeniště/černá	Brændkammerdør/sort
1 ks	1 stk.
0433015005301	0433015005301
27	27
Dvířka topeniště/šedá	Brændkammerdør/grå

Originaltekst	Dansk
1 ks	1 stk.
0433015006301	0433015006301
27	27
Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	Dørtætningssnor 16 mm (2280 mm)
1 ks	1 stk.
28	28
0040300160005	0040300160005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	Glasforseglingssnor 8x2 mm (1600 mm)
1 ks	1 stk.
29	29
0040208020006	0040208020006
Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	Varmebestandigt glas (4x340x482)
1 ks	1 stk.
30	30
0430315005304	0430315005304
CZ	CZ
6	6

Oprindelig side 11

Originaltekst	Dansk
Easy control	Nem kontrol
CZ	CZ
7	7
4. Easy control	4. Nem kontrol
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Styring af alle tre luftindtag - primær, sekundær, tertiær - med kun én regulator.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární,	1. Regulatoren er i tændingsposition (fig. A). Alle tre luftindtag (primær,
sekundární, terciální).	sekundær, tertiær).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Indstilling af Easy control-regulatoren til varmetilstand (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen	3. Regulatoren er i den position, der er beregnet til at lukke luftindtagene (fig. C). Ingen indløb er åbne
(primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	(primær, sekundær, tertiær). Denne position bruges kun, når ovnen er ude af drift, efter at opvarmningsprocessen er afsluttet.
VAROVÁNÍ	ADVARSEL
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Under opvarmningsprocessen må luftindtagene ikke lukkes (fig. C)! I ekstreme tilfælde kan der opstå en eksplosion i ovnen, hvilket resulterer i glassknus, spredning af gløder i rummet og brand.

Oprindelig side 13

Originaltekst	Dansk
Záměna přívodu vzduchu	Udskiftning af luftforsyning
CZ	CZ
9	9
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Těsnění přívodu vzduchu	Luftindtagstætning
1 ks	1 stk.
0530513007349	0530513007349
24	24
Záslepka přívodu vzduchu	Luftindtagsprop
1 ks	1 stk.
31	31
0088500070005	0088500070005

HAAS + SOHN

Eiffel

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04330155014000b

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
4. Easy control 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8

1. Technická data

	Dřevěná polena
	Jmenovitý výkon
Dosažený tepelný výkon	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Zkušební norma	EN 13240
Energetická účinnost	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	1232 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	24 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	90 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	56 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace CO při 0% O_2	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O_2	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O_2	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O_2	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	2 polena (max. 1,8 kg)
Délka polena:	Max. 33 cm


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma

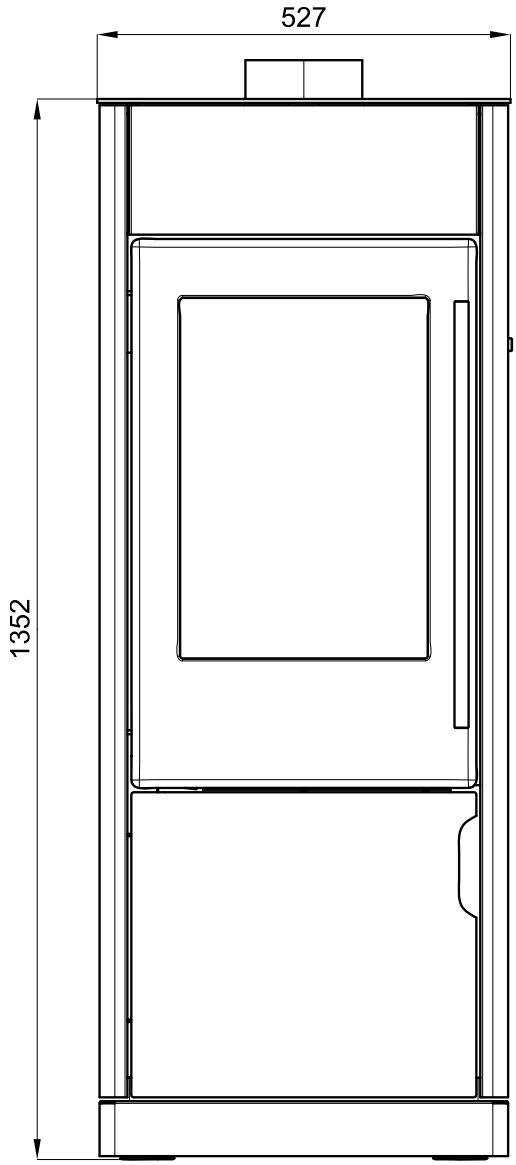

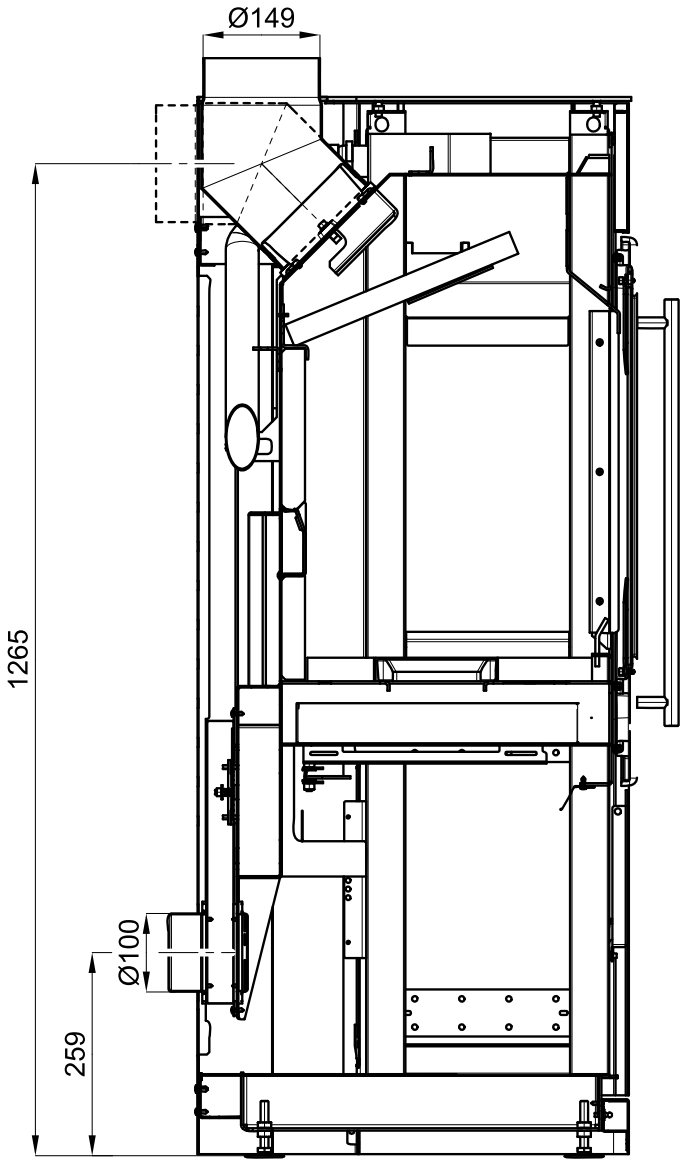


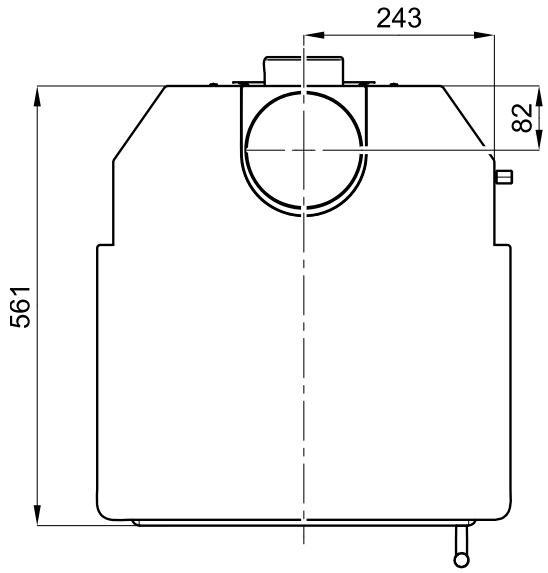

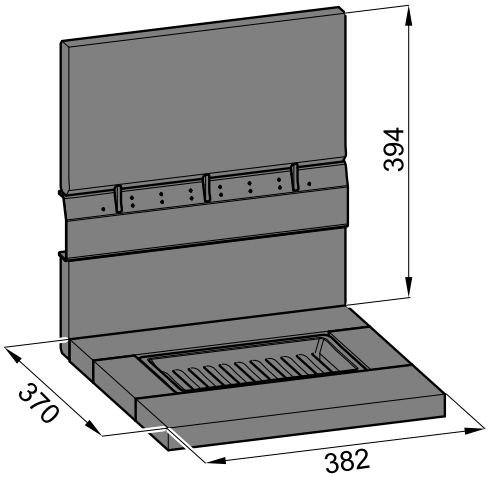

3. Seznam náhradních dílů

3.1. Celkový rozstřel modelu

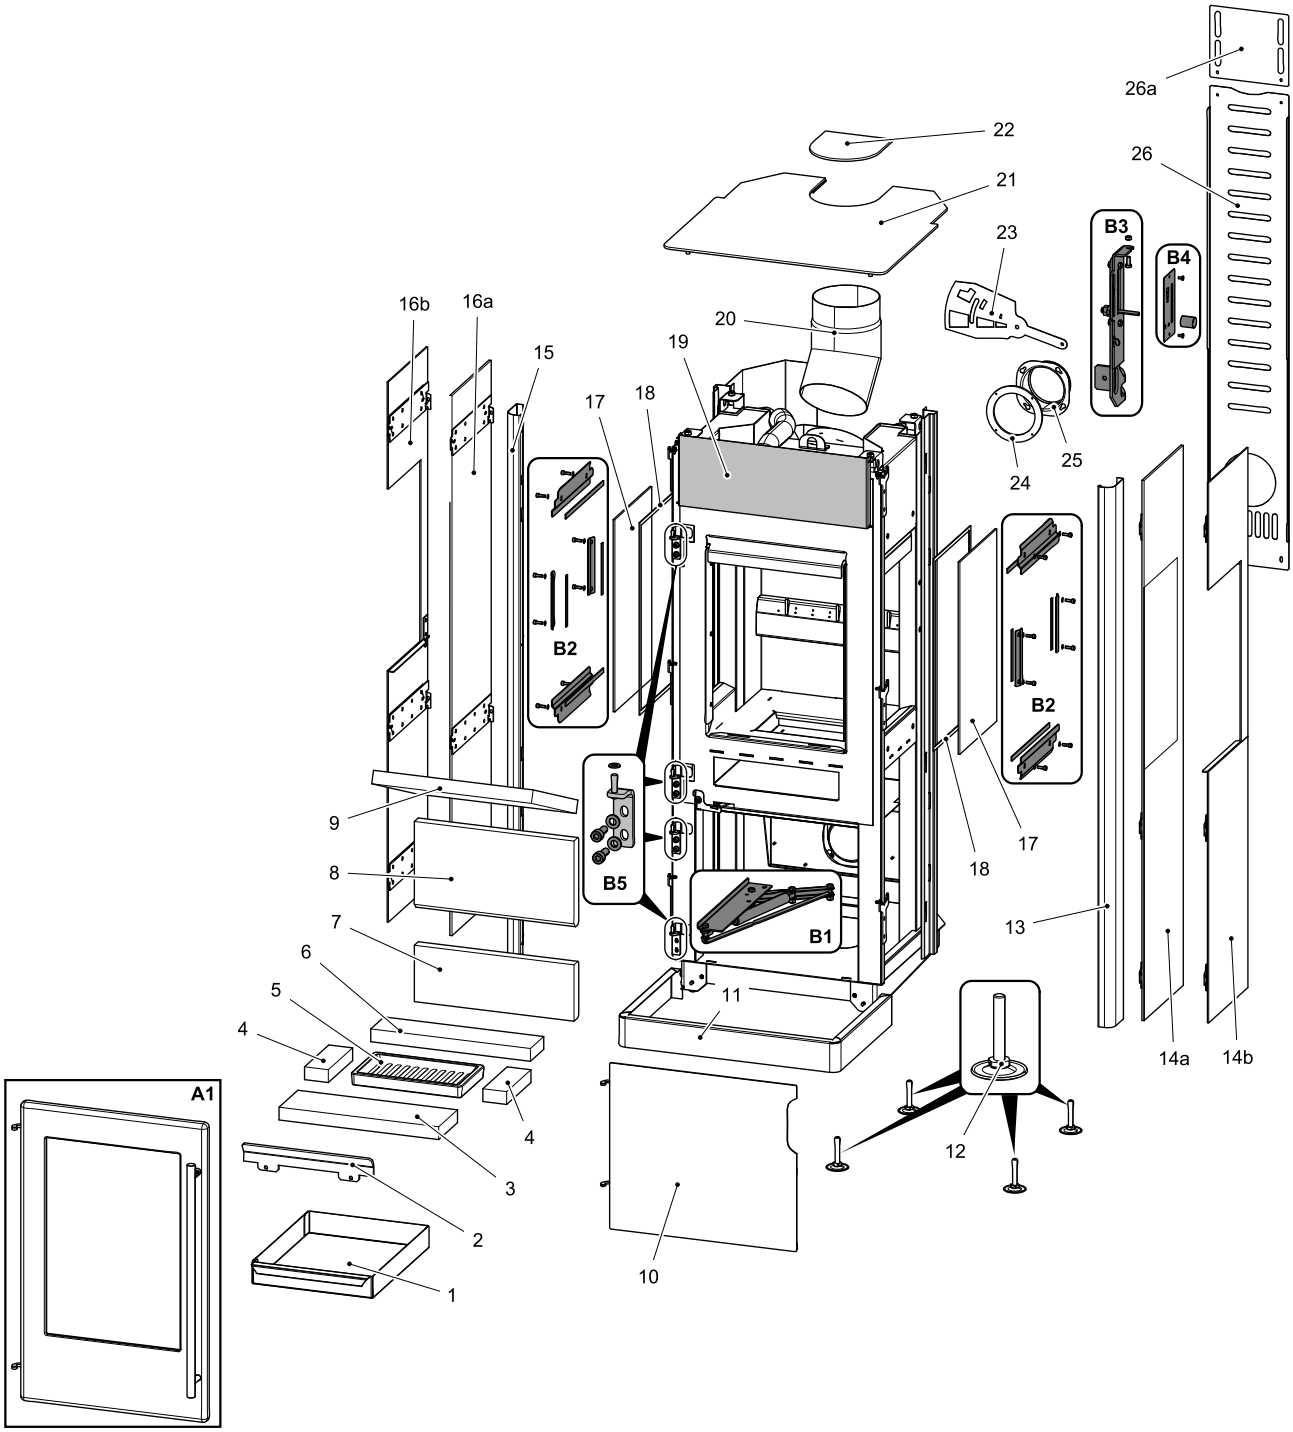


Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0433015105300

A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0433015115300
B1	Hydraulická brzda (komplet)	1 ks	0433015005600
B2	Držáky bočního skla (komplet)	2 ks	0433015005001
B3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0433015005060
B4	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B5	Závěs dvířek (komplet)	4 ks	0433015005410
1	Popelník	1 ks	0433015105603
2	Zábrana/černá	1 ks	0433015005027
2	Zábrana/šedá	1 ks	0433015006027
3	Šamot (30x120x376)	1 ks	0433015005505
4	Šamot (30x56x155)	2 ks	0433015005506
5	Rošt	1 ks	0020100130005
6	Šamot (30x85x376)	1 ks	0433015005504
7	Vermiculit (30x132x376)	1 ks	0430315005501
8	Vermiculit (30x204x376)	1 ks	0430315005502
9	Clona (30x309x386)	1 ks	0430315005503
10	Spodní dvířka/černá	1 ks	0433015005350
10	Spodní dvířka/šedá	1 ks	0433015015350
10	Spodní dvířka/černá-lesklá	1 ks	0433015025350
11	Sokl/černá-lesklá	1 ks	0433015005455
12	Nožička	4 ks	0619018005060
13	Kryt boční pravý/červená hnědá	1 ks	0433015005135
13	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0433015006135
13	Kryt boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015007135
14a	Obklad boční pravý-sklo/černá	1 ks	0433015005905
14b	Obklad boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015005925
15	Kryt boční levý/červeno hnědá	1 ks	0433015005131
15	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0433015006131
15	Kryt boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015007131
16a	Obklad boční levý-sklo/černá	1 ks	0433015005900
16b	Obklad boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015005920
17	Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	2 ks	0430315005006
18	Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	2 ks	0040208020006
19	Kryt čelní/červená hnědá	1 ks	0433015005115
19	Kryt čelní/šedá	1 ks	0433015006115
19	Kryt čelní/černá lesklá	1 ks	0433015007115

20	Koleno/černá	1 ks	0425515015002
21	Vrchní víko/černá	1 ks	0433015005800
21	Vrchní víko/černá lesklá	1 ks	0433015006800
22	Záslepka víka/černá	1 ks	0433015005802
22	Záslepka víka/černá lesklá	1 ks	0433015006802
23	Šoupátko	1 ks	0433015005061
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
25	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
26	Kryt zadní	1 ks	0433015005105
26a	Kryt zadní horní	1 ks	0433015005106

3.2. Detail A1

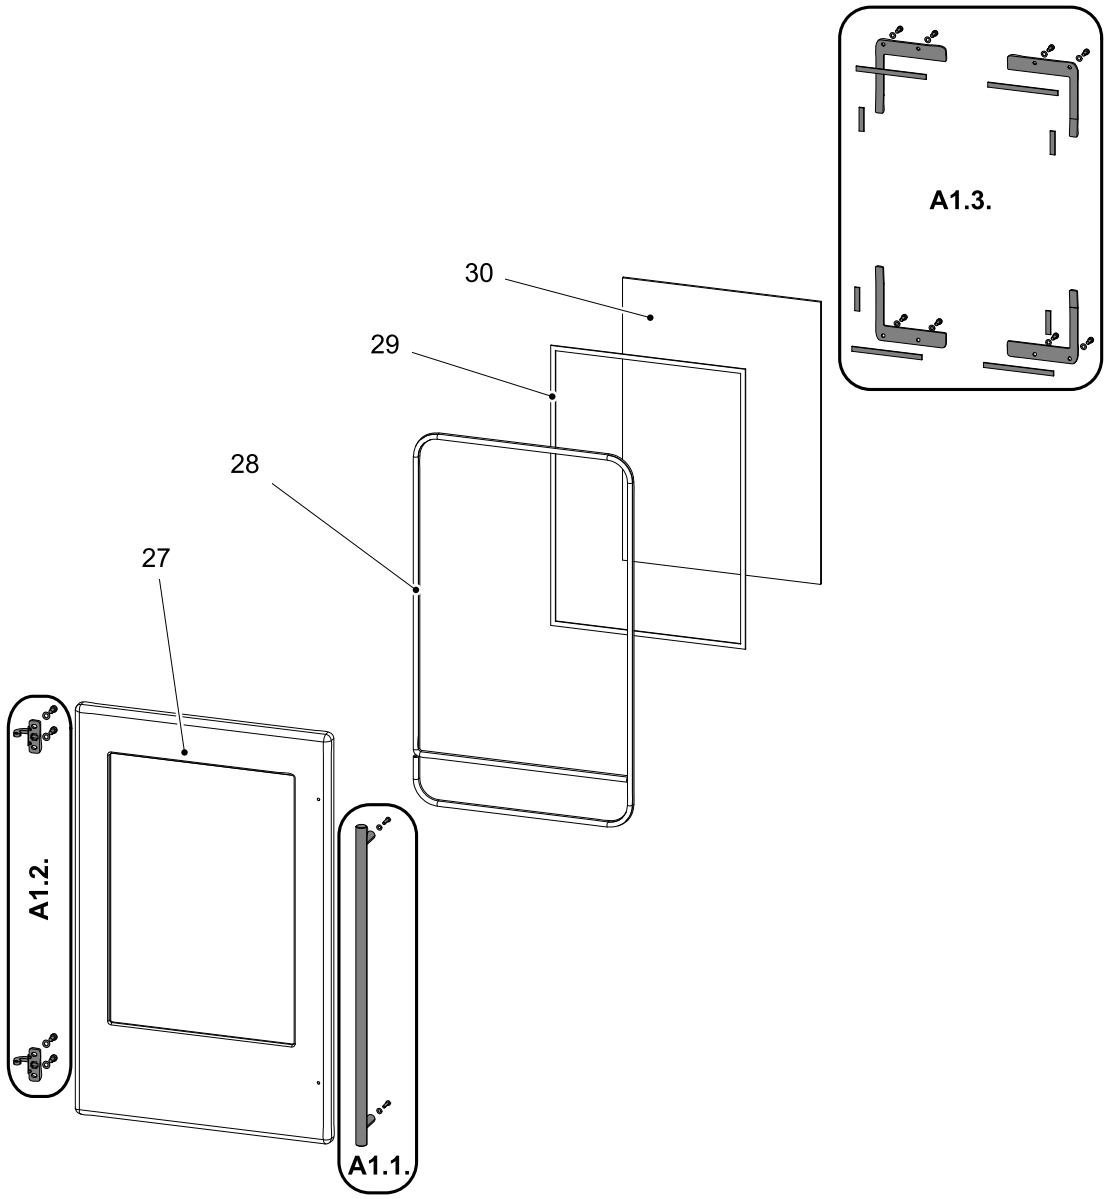

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Madlo dvířek topeniště — set	1 ks	0429112007385
A1.2.	Pant dvířek/černá — set	1 ks	0433015005310
A1.2.	Pant dvířek/šedá — set	1 ks	0433015006310
A1.3.	Držák skla/černá — set	1 ks	0433015105301
A1.3.	Držák skla/šedá — set	1 ks	0433015115301
27	Dvířka topeniště/černá	1 ks	0433015005301
27	Dvířka topeniště/šedá	1 ks	0433015006301
28	Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	1 ks	0040300160005
29	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	1 ks	0040208020006
30	Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	1 ks	0430315005304


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

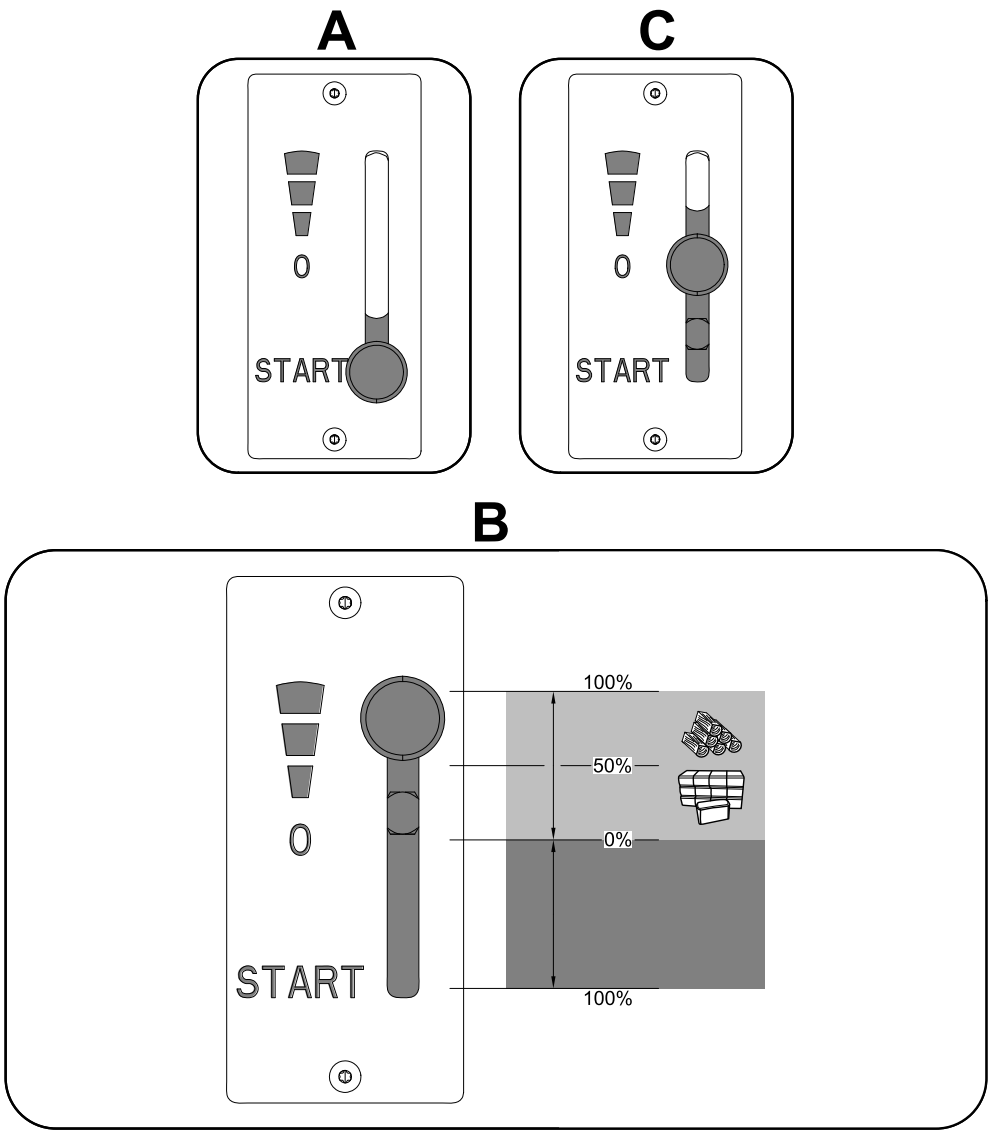

5. Záměna přívodu vzduchu

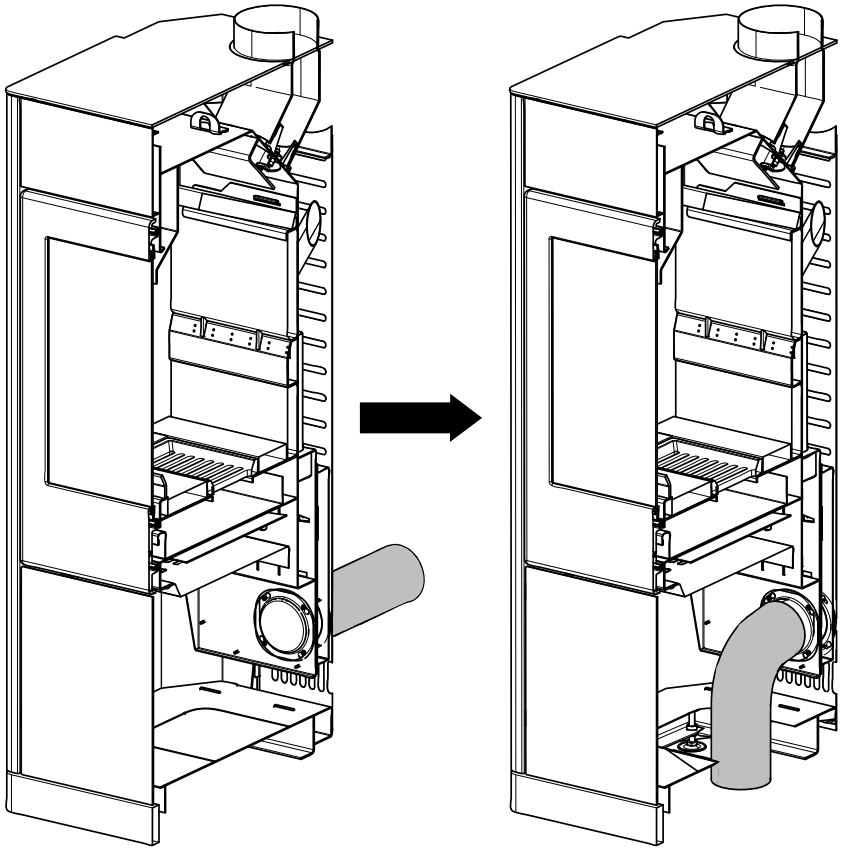

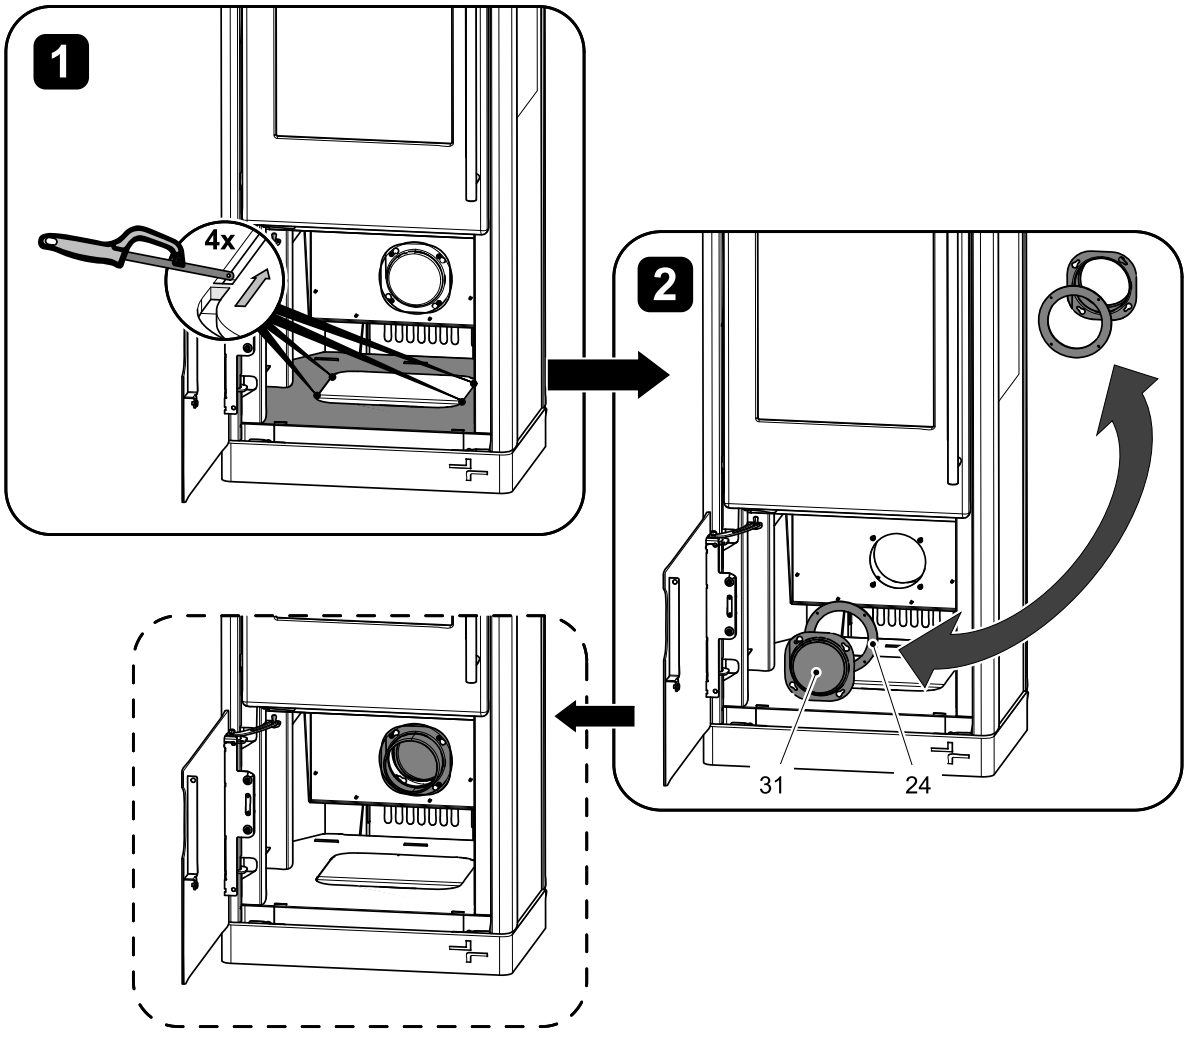

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
31	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005