Dansk referenceoversættelse

THORMA

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_8f5bb21fcb16af6cf0c6

SHA-256: 8f5bb21fcb16af6cf0c611df18bd1e3bf93b303503e14ccc0fb3952bb1a71775

Værdier og referencer i originaldokumentet

De følgende sider er nøjagtige kopier af de oprindelige scannede sider. Talværdier, koder og identifikatorer bevares som trykt og erstattes ikke af ukontrolleret OCR. Derefter følger referenceoversættelsen; det komplette originaldokument findes også sidst.

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

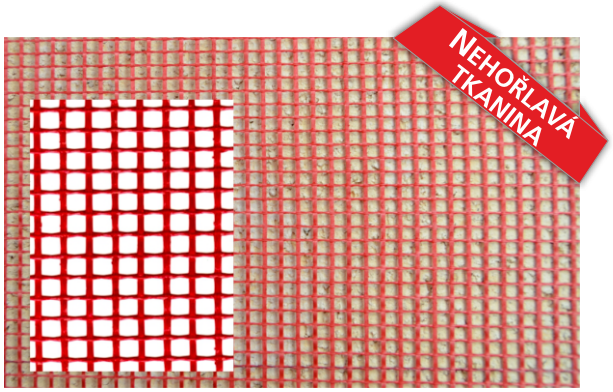

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA	KRBAŘSKÁ IKKE-BRANDFARLIG PERLINKA
Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.	Ikke-brandbart pejsefyld til professionelle pejse, velegnet til strålepejsekonstruktioner og alle pejse- og ovnapplikationer, hvor stabilitet og modstandsdygtighed ved højere temperaturer er nødvendig.
Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:	Profirby pejseperlen er beregnet til konstruktion af:
Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!	Pejseperlinka fra professionelle pejse indeholder flammehæmmere, og derfor producerer den, i modsætning til andre perlinkaer, der bruges til fremstilling af brændeovne, ingen røg efter opvarmning til en høj temperatur!
Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.	På grund af dens temperaturklassificering og modstandsdygtighed over for den aggressive opførsel af specielle brændeovnspudser er den særligt velegnet til moderne pejseindramninger, hvor den ikke frigiver stoffer og ikke nedbrydes, selv i umiddelbar nærhed af pejseindsatsens ramme.
Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.	Strålende pejsestrukturer og opbevaringsstrukturer, der er termisk belastede, og som samtidig skal perlinkaen modstå kemikalier i brændeovnsklæbemidler og -plaster.
Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.	Pejsen perlinka fra professionelle pejse har en meget holdbar fiberoverfladebehandling mod disse påvirkninger.
PARAMETRY:	PARAMETRE:
Složení výrobku	Produktets sammensætning
Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC	Glasfibernetstof med PVDC-baseret finish
Přibližná světlost ok	Omtrentlig maskestørrelse
Tloušťka	Tykkelse
Plošná hmotnost	Vægt pr. arealenhed
krby, kamna, stavebnictví	pejse, ovne, byggeri
Použití výrobku	Produktbrug
Délka role	Rullelængde
Šířka role	Rullebredde
Teplotní odolnost	Temperaturbestandighed
Skladovací teplota	Opbevaringstemperatur
Vlastnosti	Funktioner
Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály	Høj mekanisk styrke, dimensionsstabilitet, kompatibel med alle pejse- og facadematerialer
Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252	Profikrby sro Svitavská 500/7 , 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz , tlf.: 516 410 252

Originaltekst	Dansk
TOPÍME DŘEVEM	VI OPVARMER MED BRÆNDE
• krbových a kamnových vložek • stavěných kamen a sporáků	• pejse- og komfurindsatser • indbyggede komfurer og komfurer
-10 až +50 °C	-10 til +50°C

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

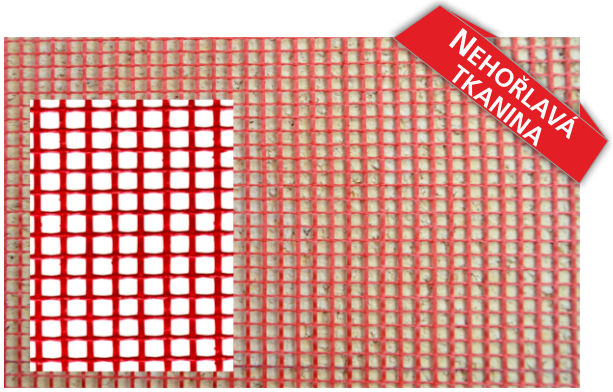

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252