Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_29d3cb0903f8a4bf0503

SHA-256: 29d3cb0903f8a4bf0503522f6c9679fdcd89bbb277497f2716f3978c0f6ae61b

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
Úvod	Indledning
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Mange tak for dit køb af vores produkt!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Varmeapparatbeskrivelsen giver dig detaljerede oplysninger om varmeapparatets konstruktion, tekniske specifikationer og drift. Vi anbefaler, at du læser disse oplysninger omhyggeligt. Dette vil hjælpe dig med at undgå potentielle fejl under din egen installation og drift.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Detaljerede installations- og driftsbetingelser findes i den generelle driftsvejledning (inkluderet i leveringen).
Poznámky v textu	Noter i teksten
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	De vigtigste er bemærkningerne markeret med ADVARSEL. Bemærkninger markeret med ADVARSEL advarer dig om en alvorlig risiko for beskadigelse af varmelegemet eller personskade.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Bemærkningen mærket Advarsel advarer dig om mulig skade på din varmeovn.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	En bemærkning mærket "Vigtigt" gør dig opmærksom på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Denne bemærkning henleder derfor din opmærksomhed på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn generelt.

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Obsah	Indhold
CZ	CZ
Obsah	Indhold
1. Technická data..... 1	1. Tekniske data..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Egnede brændstoffer, mængder der skal tilsættes..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Dimensionsdiagram..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Reservedelsliste 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Overordnet modelopdeling 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Detalje A1..... 5
3.3. Detail A2, A3, A4..... 6	3.3. Detalje A2, A3, A4..... 6
4. Easy control 8	4. Nem styring 8
5. Záměna kouřového hrdla..... 9	5. Udskiftning af røgudløbet..... 9

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
Technická data	Tekniske data
1. Technická data	1. Tekniske data
Dřevěná polena	Træstammer
Dosažený tepelný výkon (100%)	Opnået termisk effekt (100%)
6,4 kW	6,4 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Nominel varmeydelse
6 kW	6 kW
Energetická účinnost	Energieffektivitet
81,5 %	81,5 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Gennemsnitlig CO-koncentration ved 13% O2
875 mg/Nm3	875 mg/Nm3
698 mg/MJ	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Gennemsnitlig støvkoncentration ved 13% O2
14 mg/Nm3	14 mg/Nm3
11 mg/MJ	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Gennemsnitlig NOx-koncentration ved 13% O2
132 mg/Nm3	132 mg/Nm3
100 mg/MJ	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Gennemsnitlig OGC-koncentration ved 13% O2
64 mg/Nm3	64 mg/Nm3
48 mg/MJ	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Massestrømningshastighed for tør røggas
5,4 g/s	5,4 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Gennemsnitlig røggastemperatur efter røggasudløb
300 °C	300 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimum skorstenstræk ved røgrørshalsen
12 Pa	12 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Egnede brændstoffer, mængder der skal tilsættes
Palivo:	Brændstof:
Max. dávka paliva pro přiložení	Maks. brændstofdosis for tilsætning
Dřevěná polena:	Træstammer:

Originaltekst	Dansk
1 – 2 polena (max. 1,61 kg)	1 – 2 træstammer (maks. 1,61 kg)
Délka polena:	Loglængde:
Max. 30 cm	Maks. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	Øko-briketter (DIN51731):
—	—
Uhelné brikety:	Kulbriketter:
—	—
Poznámka	Note
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Ved opvarmning må der kun anvendes brændestykker, der har været opbevaret i to år og har et restfugtighedsindhold på maks. 17
%.	%.
CZ	CZ
1	1

Oprindelig side 8

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Celkový rozstřel modelu	Samlet modelbillede
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Brændkammerdør (sæt)/sort
1 ks	1 stk.
0429515055300	0429515055300
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Brændkammerdør (sæt)/grå
1 ks	1 stk.
0429515057300	0429515057300
A1	A1
Táhlo ovládání (komplet)	Kontrolstang (komplet)
1 ks	1 stk.
0429515107665	0429515107665
A2	A2
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Kontrol (komplet)/Nem kontrol
1 ks	1 stk.
A3	A3
0429515056670	0429515056670
Regulátor (komplet)	Regulator (komplet)
1 ks	1 stk.
0429617006090	0429617006090
A4	A4
Závěs dvířek topeniště (komplet)	Hængsel til brændkammerdør (sæt)
1 ks	1 stk.
0429515107040	0429515107040
B1	B1
Lišta zavírání (komplet)/černá	Lukkeliste (komplet)/sort

Originaltekst	Dansk
1 ks	1 stk.
0429515057015	0429515057015
B2	B2
Lišta zavírání (komplet)/šedá	Lukkeliste (sæt)/grå
1 ks	1 stk.
0429515059015	0429515059015
B2	B2
Zábrana/černá	Barriere/sort
1 ks	1 stk.
1	1
0429415005036	0429415005036
Zábrana/šedá	Barriere/grå
1 ks	1 stk.
1	1
0429415006036	0429415006036
Popelník	Askeskuffe
1 ks	1 stk.
0429415005030	0429415005030
2	2
Rošt/černá	Ristet/sort
1 ks	1 stk.
3	3
0429415005005	0429415005005
Rošt/šedá	Ristet/grå
1 ks	1 stk.
3	3
0429415007005	0429415007005
Šamot 30x80x355	Ildfast ler 30x80x355
2 ks	2 stk.
0429415005505	0429415005505
4	4
Šamot 30x45x155	Ildfast ler 30x45x155

Originaltekst	Dansk
2 ks	2 stk.
5	5
0429415005506	0429415005506
Šamot 30x235x370	Ildfast ler 30x235x370
1 ks	1 stk.
6	6
0429415005503	0429415005503
Šamot 30x235x370	Ildfast ler 30x235x370
1 ks	1 stk.
7	7
0429415005501	0429415005501
Šamot 30x80x307	Ildfast ler 30x80x307
2 ks	2 stk.
8	8
0429415005502	0429415005502
Šamot 30x153x340	Ildfast ler 30x153x340
1 ks	1 stk.
9	9
0429415005507	0429415005507
Šamot 30x105x340	Ildfast ler 30x105x340
1 ks	1 stk.
10	10
0429415005504	0429415005504
Clona — volná	Løs røgvendeplade
1 ks	1 stk.
11	11
0429415005703	0429415005703
CZ	CZ
Lišta/stříbrná	Bar/sølv
2 ks	2 stk.
12	12
0429515155045	0429515155045

Originaltekst	Dansk
Lišta/černá lesklá	Stribet/blank sort
2 ks	2 stk.
12	12
0429515055045	0429515055045
Kryt boční levý/černá	Sidedæksel venstre/sort
1 ks	1 stk.
13	13
0429515105080	0429515105080
Kryt boční levý/šedá	Sidedæksel venstre/grå
1 ks	1 stk.
13	13
0429515106080	0429515106080
Kryt boční pravý/černá	Sidedæksel højre/sort
1 ks	1 stk.
0429515105070	0429515105070
14	14
Kryt boční pravý/šedá	Sidedæksel højre/grå
1 ks	1 stk.
0429515103070	0429515103070
14	14
Víko/černá	Låg/sort
1 ks	1 stk.
15	15
0429515055800	0429515055800
Víko/šedá	Låg/grå
1 ks	1 stk.
15	15
0429515056800	0429515056800
Zadní kryt	Bagdæksel
1 ks	1 stk.
16	16
0429515006110	0429515006110

Originaltekst	Dansk
Hrdlo kouřovodu/černá	Røgrør/sort
1 ks	1 stk.
17	17
0434215005049	0434215005049
Hrdlo kouřovodu/šedá	Røgrør/grå
1 ks	1 stk.
17	17
0434215007049	0434215007049
Těsnění kouřovodu	Røggasforsegling
1 ks	1 stk.
18	18
0429415005061	0429415005061
Záslepka kouřovodu/černá	Røgrørsprop/sort
1 ks	1 stk.
19	19
0429415005048	0429415005048
Záslepka kouřovodu/šedá	Røgrørsprop/grå
1 ks	1 stk.
19	19
0429415006048	0429415006048
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Ekstern lufttilførsel (Ø100)
1 ks	1 stk.
20	20
0088500050008	0088500050008
4	4

Oprindelig side 9

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
CZ	CZ
Regulátor přívodu vzduchu	Lufttilførselsregulator
1 ks	1 stk.
0429515055645	0429515055645
21	21
Pružina dveří	Dørfjeder
1 ks	1 stk.
22	22
0088400200005	0088400200005
Šroub M5x45 DIN 912	Skrue M5x45 DIN 912
1 ks	1 stk.
23	23
0030030500455	0030030500455
3.2. Detail A1	3.2. Detalje A1
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Detail A1	Detalje A1
A1.1. +	A1.1. +
Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	Lås til brændkammerdør + håndtagsforbindelsesmateriale
1 ks	1 stk.
0429515057318	0429515057318
A1.2.	A1.2.
Držák skla — set/černá	Glasholder — sæt/sort
1 ks	1 stk.
A1.3.	A1.3.
0429415005310	0429415005310
Držák skla — set/šedá	Glasholder — sæt/grå
1 ks	1 stk.

Originaltekst	Dansk
A1.3.	A1.3.
0429415006310	0429415006310
Podpěra pružiny — set	Fjederstøtte — sæt
1 ks	1 stk.
0030380500166	0030380500166
A1.4.	A1.4.
5	5

Oprindelig side 10

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
CZ	CZ
Dvířka topeniště (litina)/černá	Bålkammerdør (støbejern)/sort
1 ks	1 stk.
0429515055305	0429515055305
24	24
Dvířka topeniště (litina)/šedá	Bålkammerdør (støbejern)/grå
1 ks	1 stk.
0429515056305	0429515056305
24	24
Těsnící šňůra skla 10x4 mm	Glasforseglingssnor 10x4 mm
25	25
1250 mm	1250 mm
0040210040005	0040210040005
Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	Varmebestandigt glas (4x438x320)
1 ks	1 stk.
26	26
0429515055306	0429515055306
Těsnící šňůra dveří 11 mm	Dørtætningssnor 11 mm
2200 mm	2200 mm
0040300110005	0040300110005
27	27
3.3. Detail A2, A3, A4	3.3. Detaljer A2, A3, A4
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Detail A2	Detalje A2
Táhlo 1 — set	Stang 1 — sæt
1 ks	1 stk.
-	-

Originaltekst	Dansk
28	28
6	6

Oprindelig side 11

Originaltekst	Dansk
Seznam náhradních dílů	Reservedelsliste
CZ	CZ
7	7
Táhlo 2 — set	Stang 2 — sæt
1 ks	1 stk.
-	-
29	29
Táhlo 3 — set	Stang 3 — sæt
1 ks	1 stk.
-	-
30	30
Detail A3	A3-detaljer
Ovládání/Easycontrol	Kontrol/Nem kontrol
-	-
1 ks	1 stk.
31	31
Podložka 5,3 DIN 9021	Skive 5.3 DIN 9021
-	-
2 ks	2 stk.
32	32
Matice M5 DIN 980V	Møtrik M5 DIN 980V
2 ks	2 stk.
-	-
33	33
Detail A4	A4-størrelse
Štítek regulátoru	Controller-etiket
1 ks	1 stk.
34	34
0429415005171	0429415005171
Regulátor	Regulator
1 ks	1 stk.

Originaltekst	Dansk
35	35
0420915005625	0420915005625
Šroub M3x10 BN 9524	Skrue M3x10 BN 9524
2 ks	2 stk.
-	-
36	36

Oprindelig side 12

Originaltekst	Dansk
Easy control	Nem kontrol
CZ	CZ
8	8
4. Easy control	4. Nem kontrol
Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.	Styring af alle tre luftindtag - primær, sekundær, tertiær - ved hjælp af kun én regulator.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Regulatoren er i den position, der er beregnet til tænding (fig. A). Alle tre luftindtag (primær, sekundær, tertiær) er åbne.
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Indstilling af Easy control-regulatoren til varmetilstand (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). T po ukončení procesu topení.	3. Regulatoren er i den position, der er beregnet til at lukke luftindtagene (fig. C). Ingen indgang er åben (primær, sekundær, tertiær). T efter opvarmningsprocessen er afsluttet.
ato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz,	Denne position bruges kun, når ovnen er ude af drift,
VAROVÁNÍ	ADVARSEL
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Under opvarmningsprocessen må luftindtagene ikke lukkes (fig. C)! I ekstreme tilfælde kan der opstå en eksplosion i ovnen, hvilket resulterer i glassknus, spredning af gløder i rummet og brand.

Oprindelig side 13

Originaltekst	Dansk
Záměna kouřového hrdla	Flytning af røgstudsen
CZ	CZ
5. Záměna kouřového hrdla	5. Flytning af røgstudsen
Pozice	Position
Název	Navn
Množství	Beløb
Číslo zboží	Varenummer
Záslepka víka/černá	Lågdæksel/sort
1 ks	1 stk.
0429515052025	0429515052025
1	1
Záslepka víka/šedá	Lågdæksel/grå
1 ks	1 stk.
0429515054025	0429515054025
1	1
9	9

HAAS + SOHN

Herborn II

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04295156014000c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Easy control 8
5. Záměna kouřového hrdla 9

1. Technická data

	Dřevěná polena	
Dosažený tepelný výkon (100%)	6,4 kW	
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	
Energetická účinnost	81,5 %	
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	875 mg/Nm^3	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	14 mg/Nm^3	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,4 g/s	
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	300 °C	
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa	


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	1 – 2 polena (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	—
Uhelné brikety:	—


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma

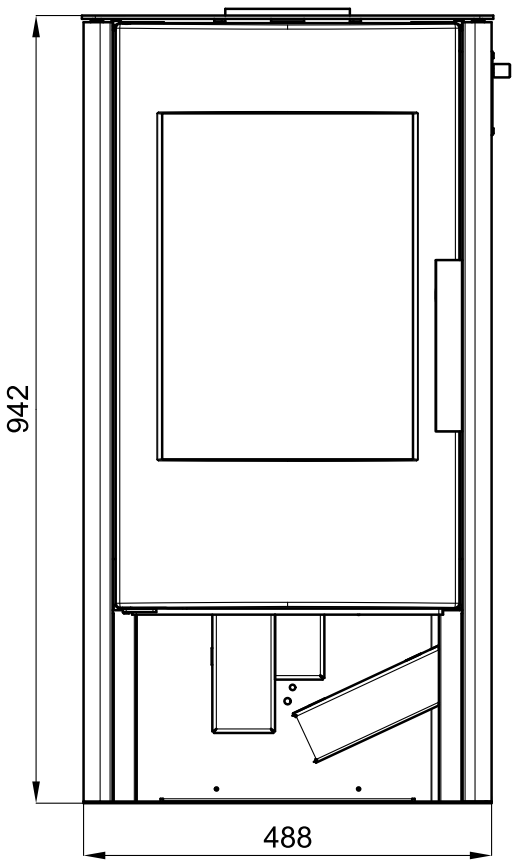

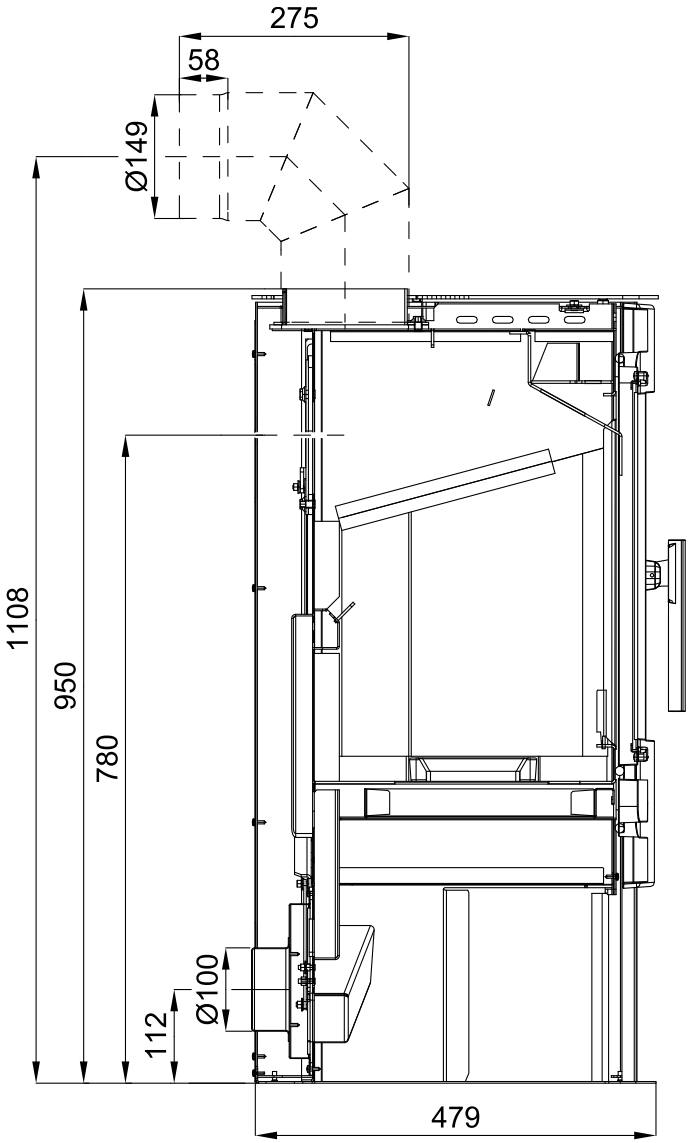


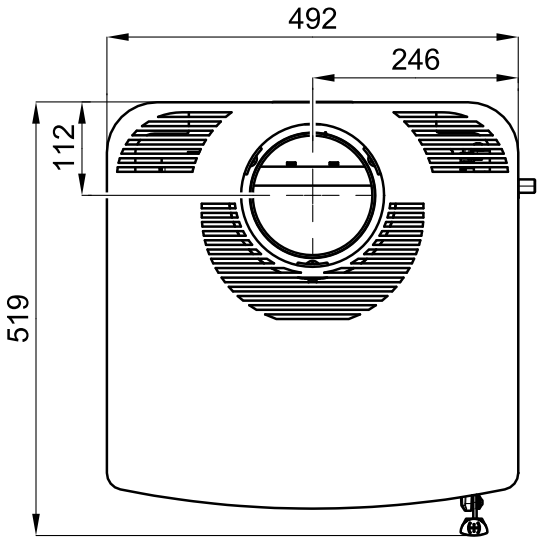

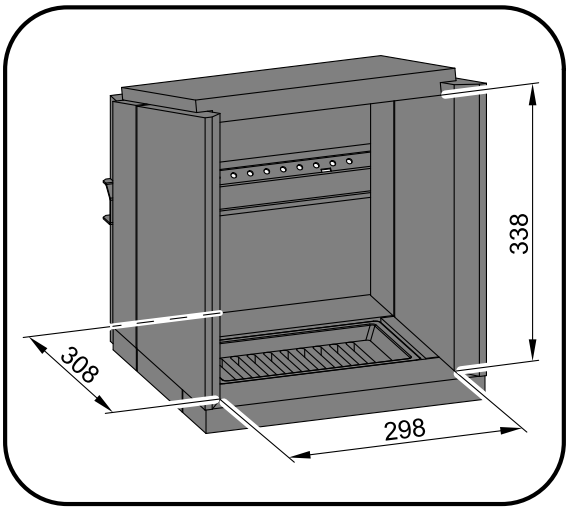

3. Seznam náhradních dílů


3.1. Celkový rozstřel modelu

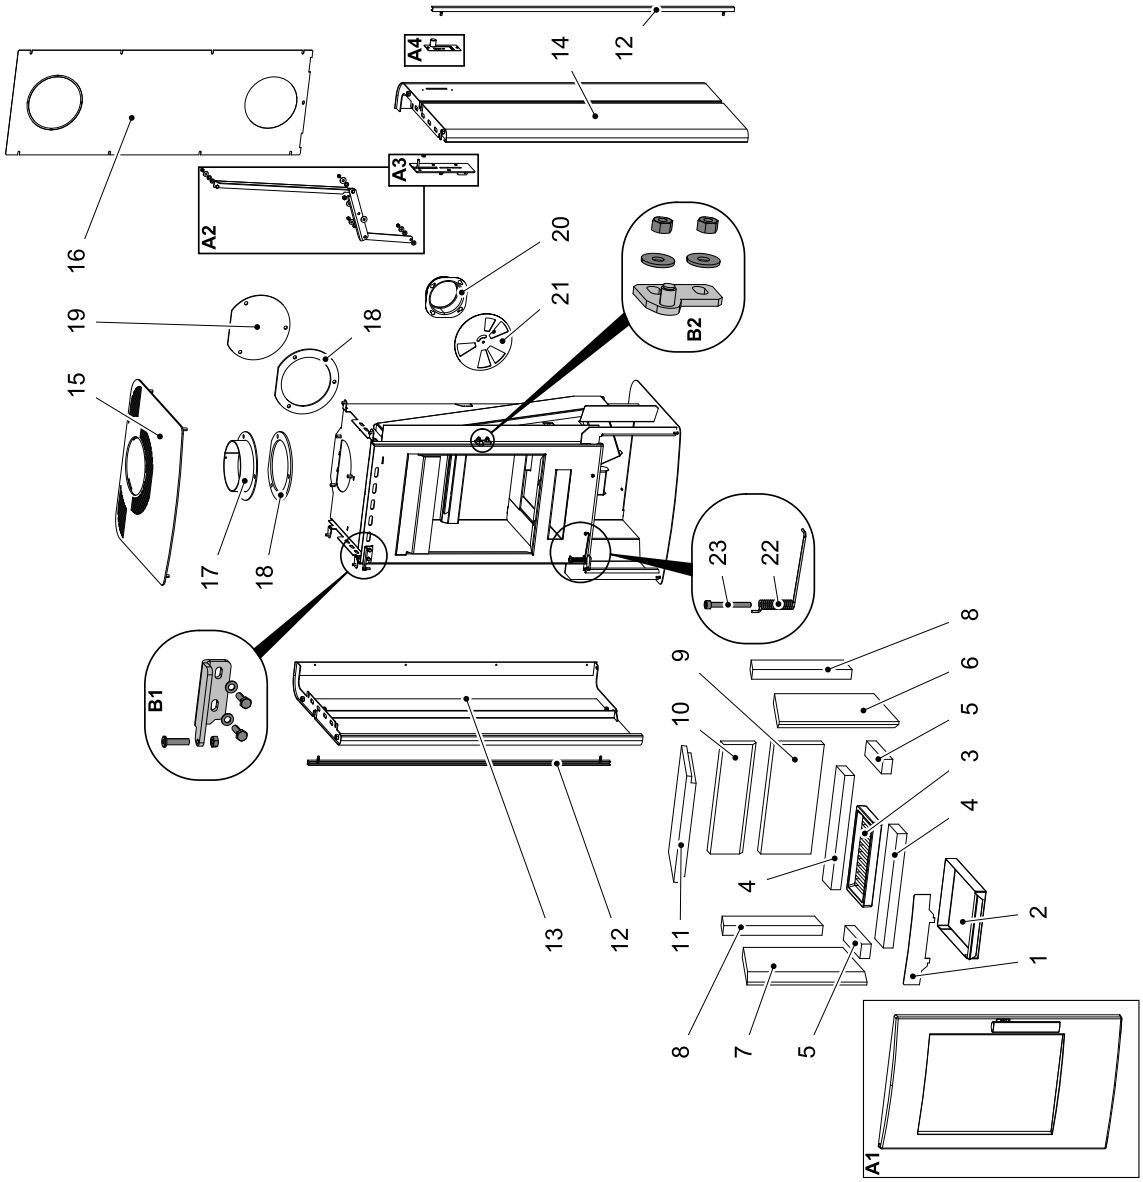

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0429515055300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0429515057300
A2	Táhlo ovládání (komplet)	1 ks	0429515107665
A3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0429515056670
A4	Regulátor (komplet)	1 ks	0429617006090
B1	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0429515107040
B2	Lišta zavírání (komplet)/černá	1 ks	0429515057015
B2	Lišta zavírání (komplet)/šedá	1 ks	0429515059015
1	Zábrana/černá	1 ks	0429415005036
1	Zábrana/šedá	1 ks	0429415006036
2	Popelník	1 ks	0429415005030
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
3	Rošt/šedá	1 ks	0429415007005
4	Šamot 30x80x355	2 ks	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 ks	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 ks	0429415005502
9	Šamot 30x153x340	1 ks	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 ks	0429415005504
11	Clona — volná	1 ks	0429415005703
12	Lišta/stříbrná	2 ks	0429515155045
12	Lišta/černá lesklá	2 ks	0429515055045
13	Kryt boční levý/černá	1 ks	0429515105080
13	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0429515106080
14	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0429515105070
14	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0429515103070
15	Víko/černá	1 ks	0429515055800
15	Víko/šedá	1 ks	0429515056800
16	Zadní kryt	1 ks	0429515006110
17	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
17	Hrdlo kouřovodu/šedá	1 ks	0434215007049
18	Těsnění kouřovodu	1 ks	0429415005061
19	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
19	Záslepka kouřovodu/šedá	1 ks	0429415006048
20	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

21	Regulátor přívodu vzduchu	1 ks	0429515055645
22	Pružina dveří	1 ks	0088400200005
23	Šroub M5x45 DIN 912	1 ks	0030030500455


3.2. Detail A1

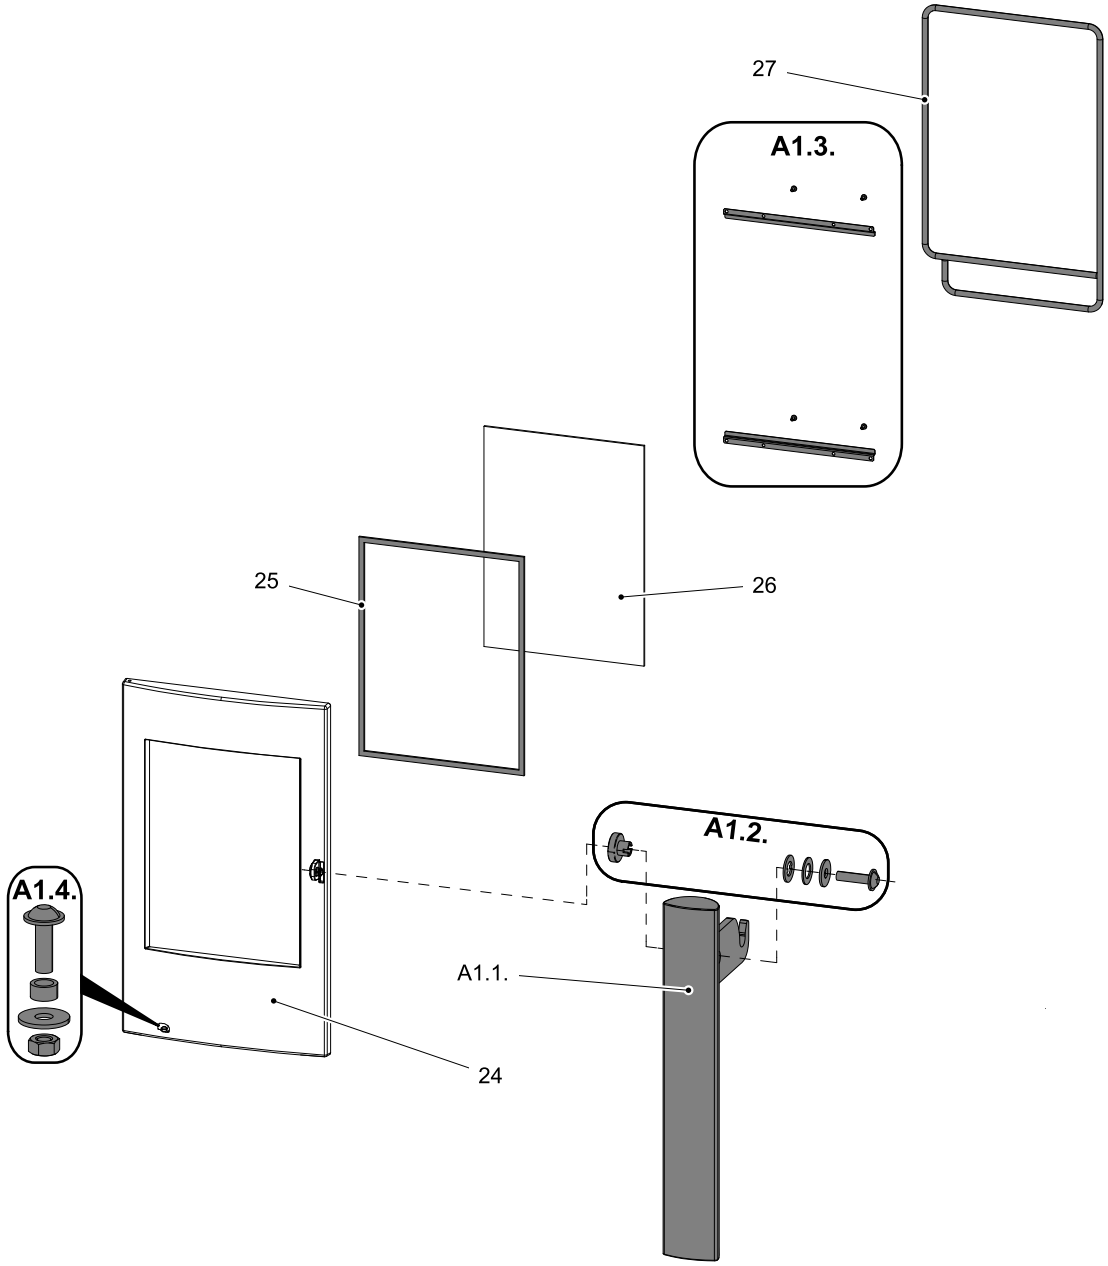

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1. + A1.2.	Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	1 ks	0429515057318
A1.3.	Držák skla — set/černá	1 ks	0429415005310
A1.3.	Držák skla — set/šedá	1 ks	0429415006310
A1.4.	Podpěra pružiny — set	1 ks	0030380500166

24	Dvířka topeniště (litina)/černá	1 ks	0429515055305
24	Dvířka topeniště (litina)/šedá	1 ks	0429515056305
25	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	1 ks	0429515055306
27	Těsnící šňůra dveří 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4

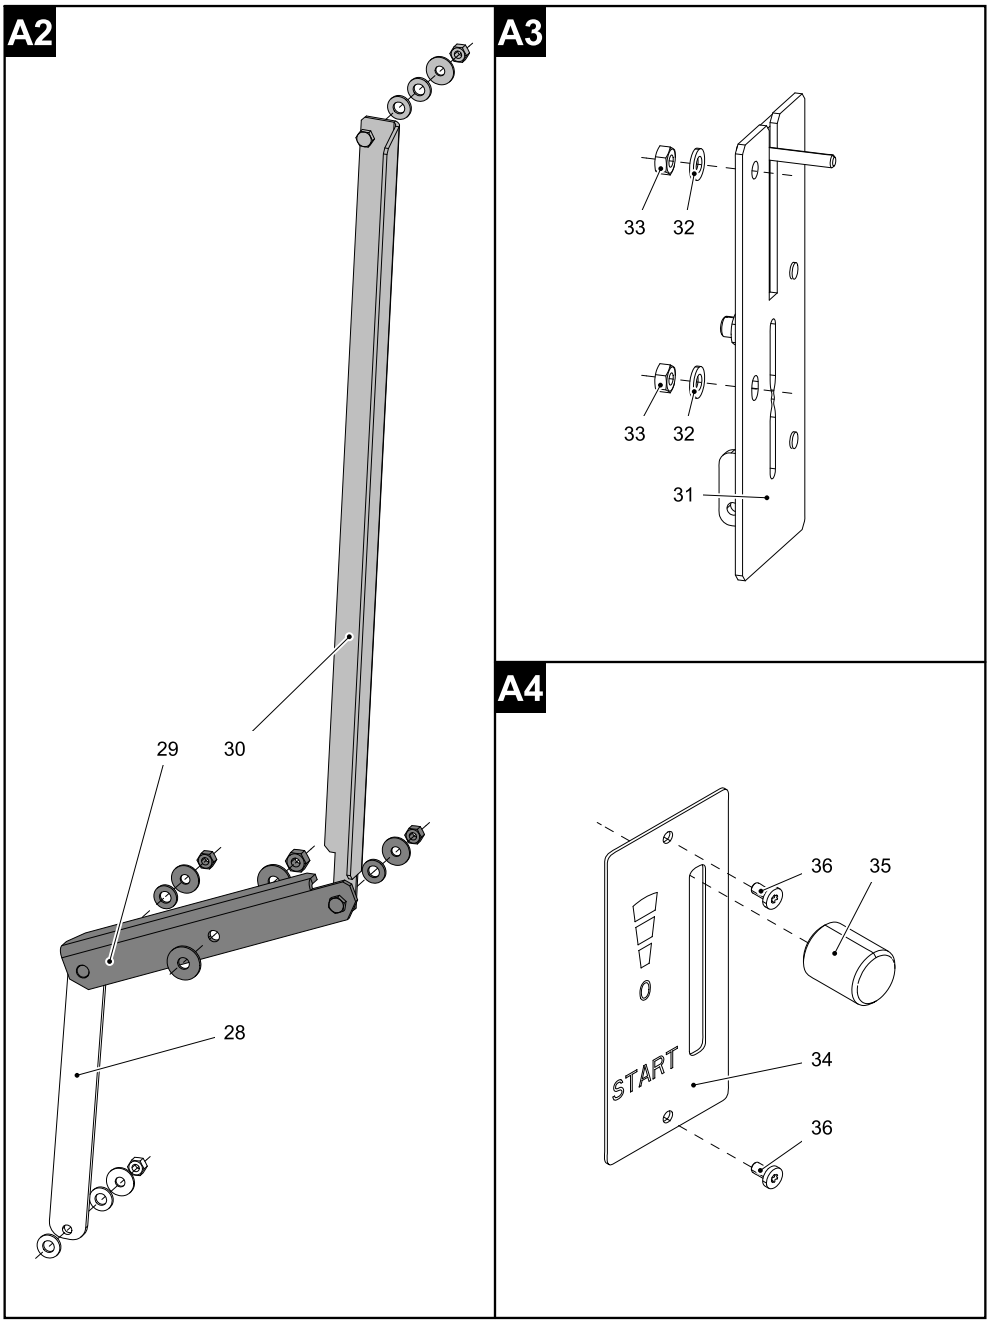

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A2			
28	Táhlo 1 — set	1 ks	-

29	Táhlo 2 — set	1 ks	-
30	Táhlo 3 — set	1 ks	-
Detail A3			
31	Ovládání/Easycontrol	1 ks	-
32	Podložka 5,3 DIN 9021	2 ks	-
33	Matice M5 DIN 980V	2 ks	-
Detail A4			
34	Štítek regulátoru	1 ks	0429415005171
35	Regulátor	1 ks	0420915005625
36	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks	-


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

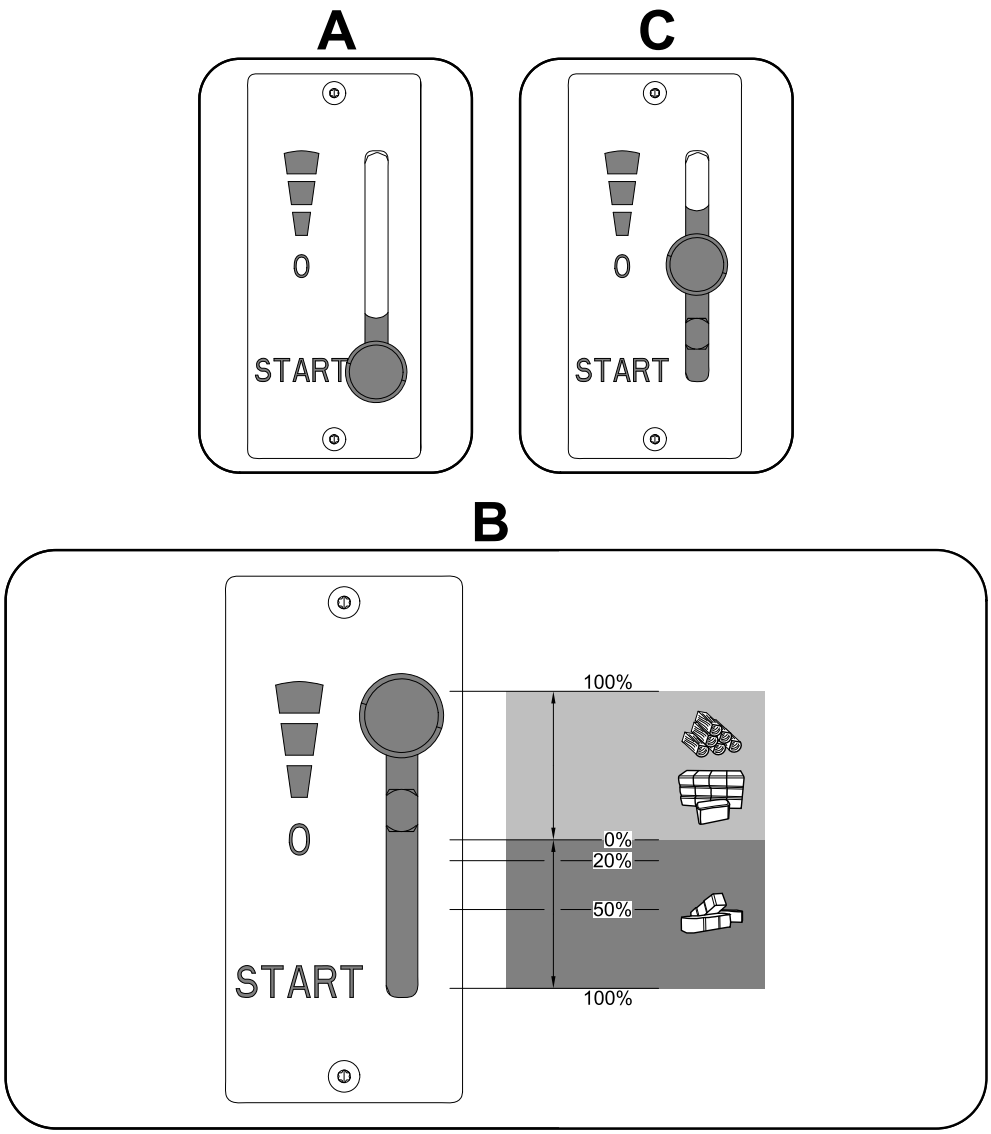

5. Záměna kouřového hrdla

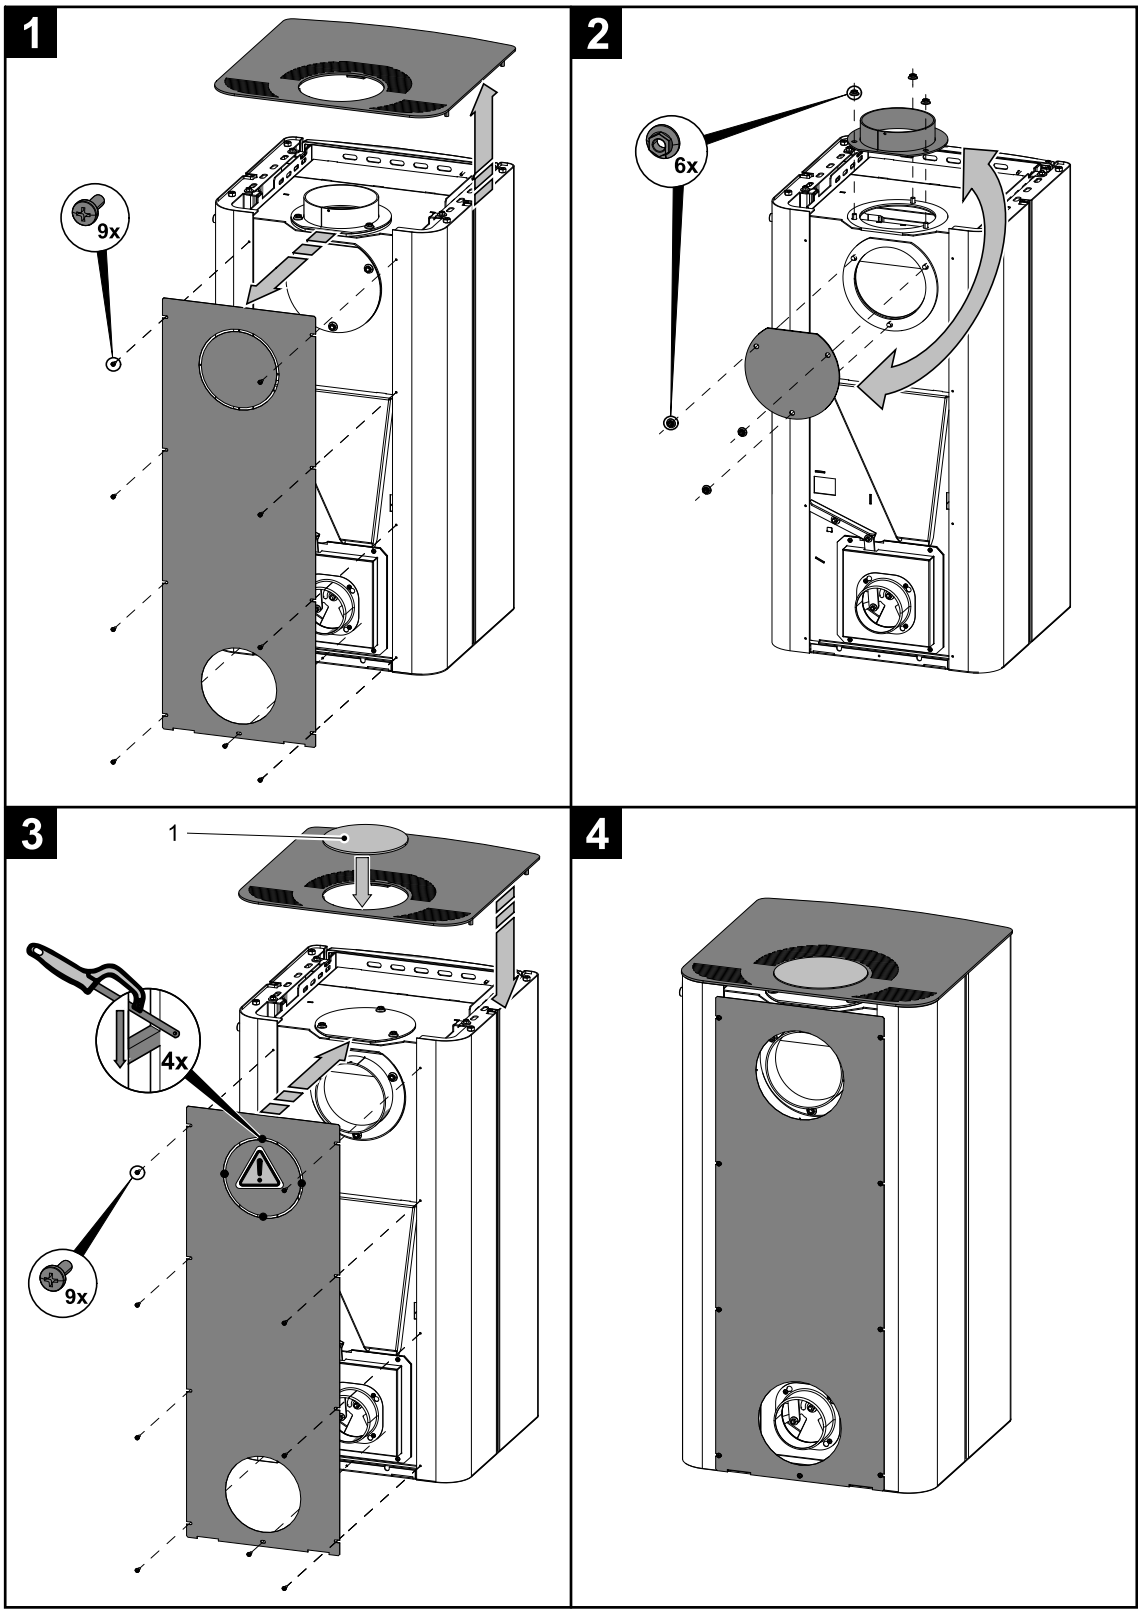

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
1	Záslepka víka/černá	1 ks	0429515052025
1	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515054025